



สายเคเบิลโทรศัพท์ภายใน อาคาร TPEV		
NO.	0.5mm	0.65mm
005	22	31
006	25	35
008	33	48
010	37	55
015	54	81
020	68	104
025	83	128
030	104	155
040	140	205
050	160	250
100	310	480

สายโทรศัพท์ สเตชัน ไววด์ (TIEV)			
NO.	0.5mm	0.65mm	REMARK
2C	3.85	5.45	-
4C	6.25	9.35	-
6C	8.85	14.00	-
-	-	-	-

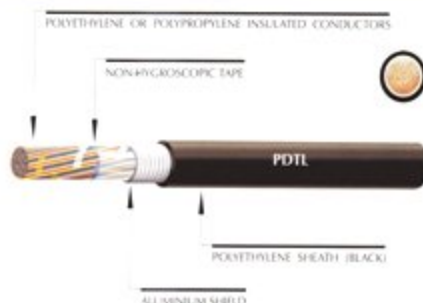

สายเคเบิลโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน (AP)			
NO.	0.5 mm	0.65 mm	
005	-	-	
006	45.00	58.00	
008	-	-	
010	62.00	79.00	
015	79.00	107.00	
020	92.00	132.00	
025	110.00	152.00	
030	132.00	180.00	
040	-	-	
050	185.00	272.00	
100	355.00	525.00	

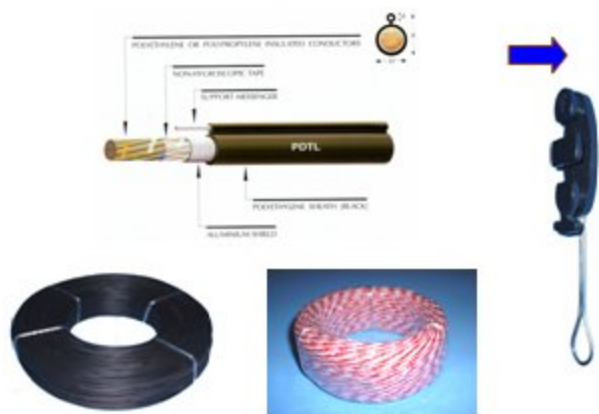

สายเคเบิลโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว (FIG 8)			
NO.	0.5 mm	0.65 mm	22 EB
006	96.00	114.00	-
010	114.00	140.00	-
015	136.00	172.00	-
020	158.00	198.00	-
025	172.00	225.00	-
030	194.00	260.00	-
050	268.00	375.00	-
100	448.00	665.00	-

สายดรอปไววด์ ขนาด 0.9 mm. ยาว 200 เมตร = 1,400.-  
 สายจัมเปอร์ไววด์ ขนาด 0.5 mm. ยาว 200 เมตร = 550.-  
 ดรอปไววด์ แคล้มสำหรับยึดกับสาย Drop wire = 8.-