




Los pantalones midi la tendencia que llevarás al puro estilo "British".

# TAZO DEL PANTALÓN CULOTTE

TALLER DE CONFECCIÓN TEXTIL

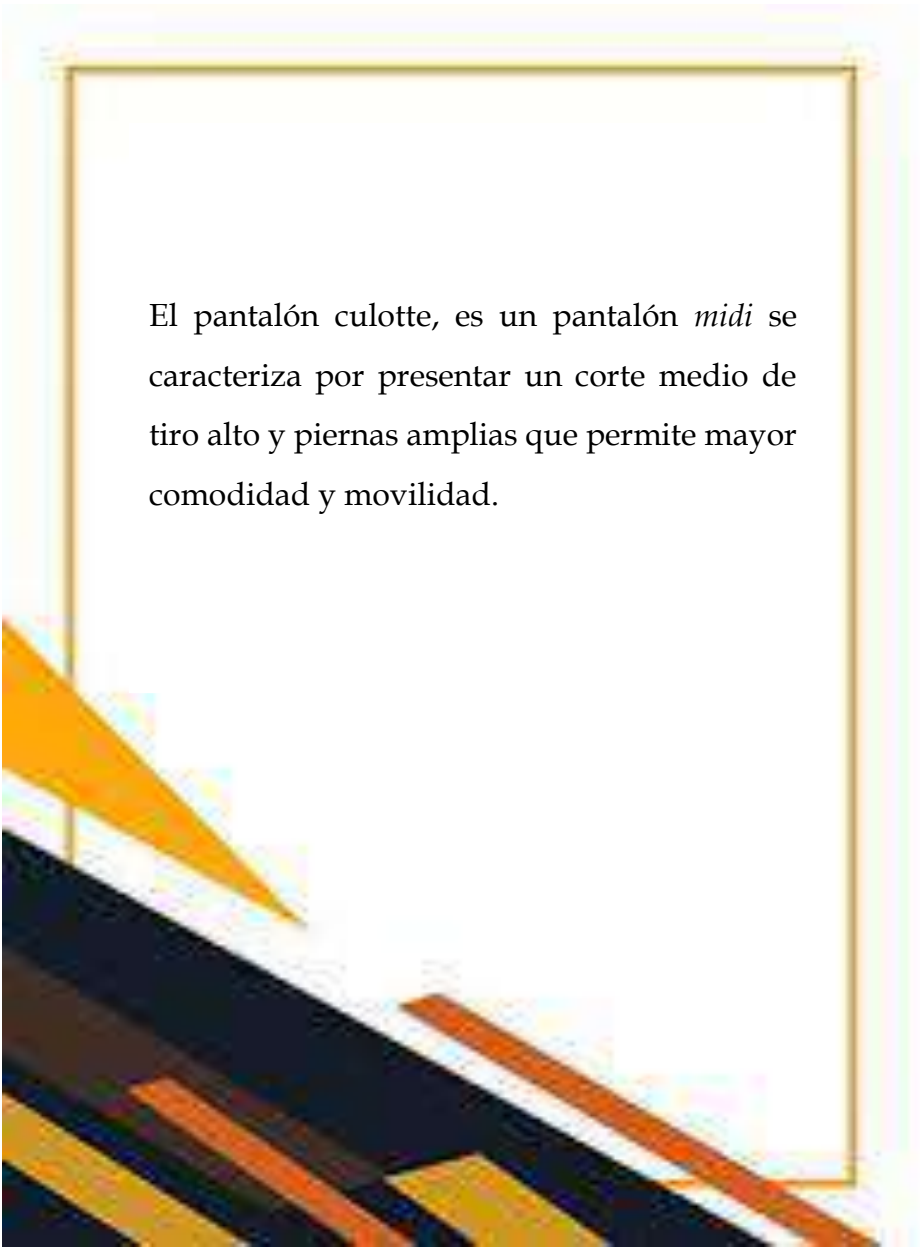

El pantalón culotte, es un pantalón *midi* se caracteriza por presentar un corte medio de tiro alto y piernas amplias que permite mayor comodidad y movilidad.

## MEDIDAS BÁSICAS:


Para elaborar el trazo del pantalón es necesario conocer las siguientes medidas básicas:

TOMA DE MEDIDAS PARA EL TRAZO DEL PANTALÓN		
Toma de medidas	Medidas	1/4
1. Contorno de cintura	62 cm*	15.5 cm
2. Contorno de cadera	88 cm*	22 cm
3. Contorno de rodilla	40 cm	
4. Altura de cadera	18 cm	
5. Altura de tiro	12 cm	
6. Largo total	80 cm	


\*Nota: se obtiene la  $\frac{1}{4}$  parte de las medidas de contorno de cintura y cadera.




1. Contorno de cintura.

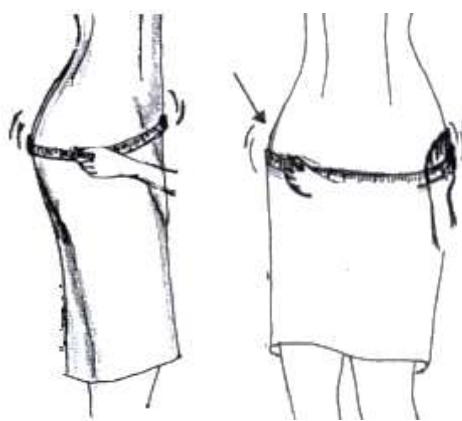

2. Contorno de cadera.

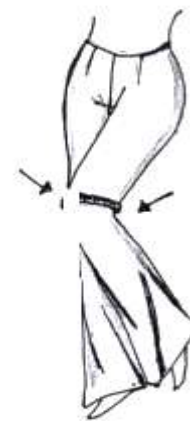

3. Contorno de rodilla.

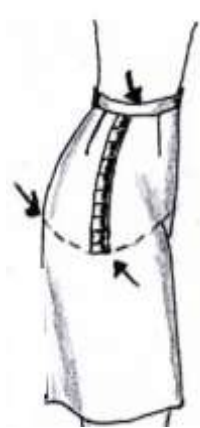

4. Altura de cadera.



5. Altura de tiro.





6. Largo total




## DESARROLLO DEL TRAZO:


- 1 Trazar el patrón básico del pantalón delantero.

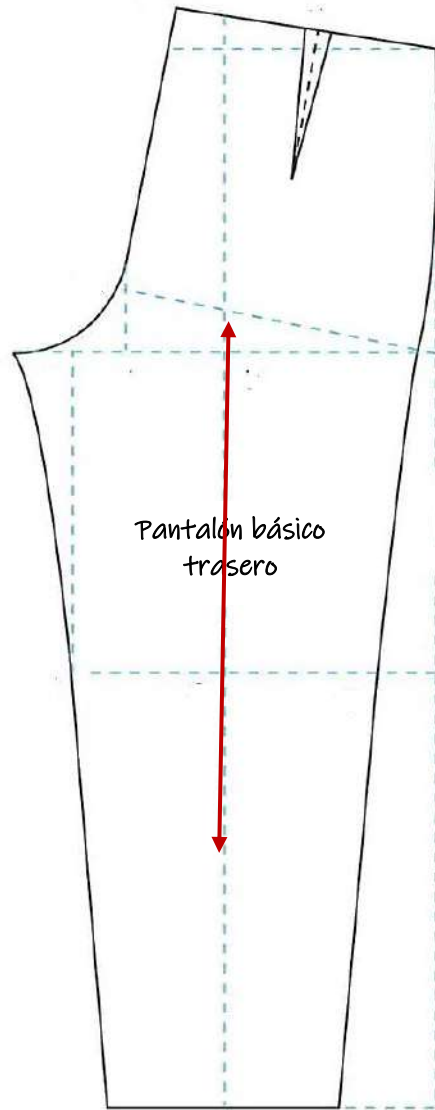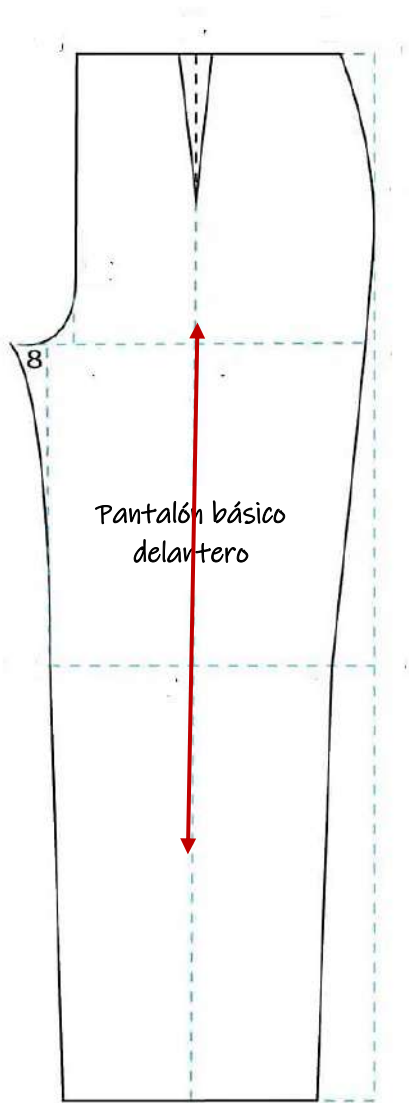

- 2 a) Aumentar 1 cm en la cintura y unir al tiro con una línea recta.

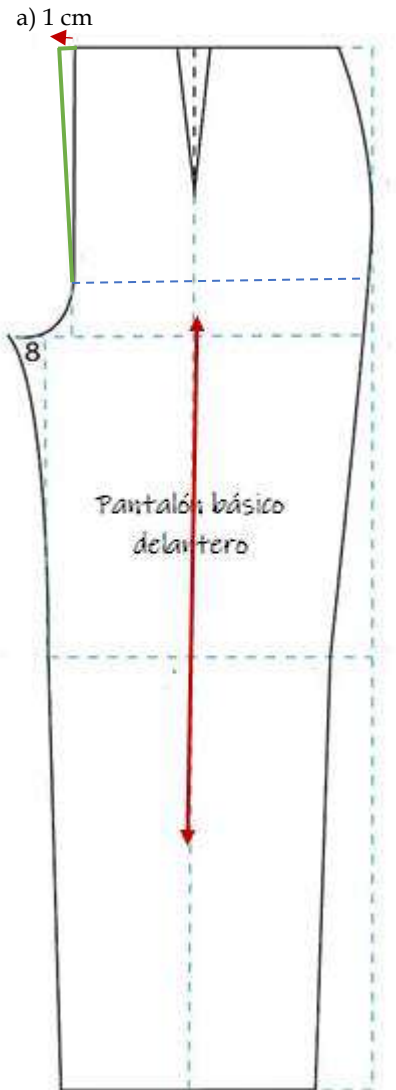


- 3 b) Bajar 1 cm de la cintura hacia la nueva línea del tiro, unir con la línea de la cintura.  
c) De la línea de tiro hacia la derecha colocar la medida de 1 cm.  
d) De la línea de tiro hacia abajo colocar la medida de 1 cm, trazar la nueva línea del tiro.  
e) Aumentar 1 cm en la línea de cadera.

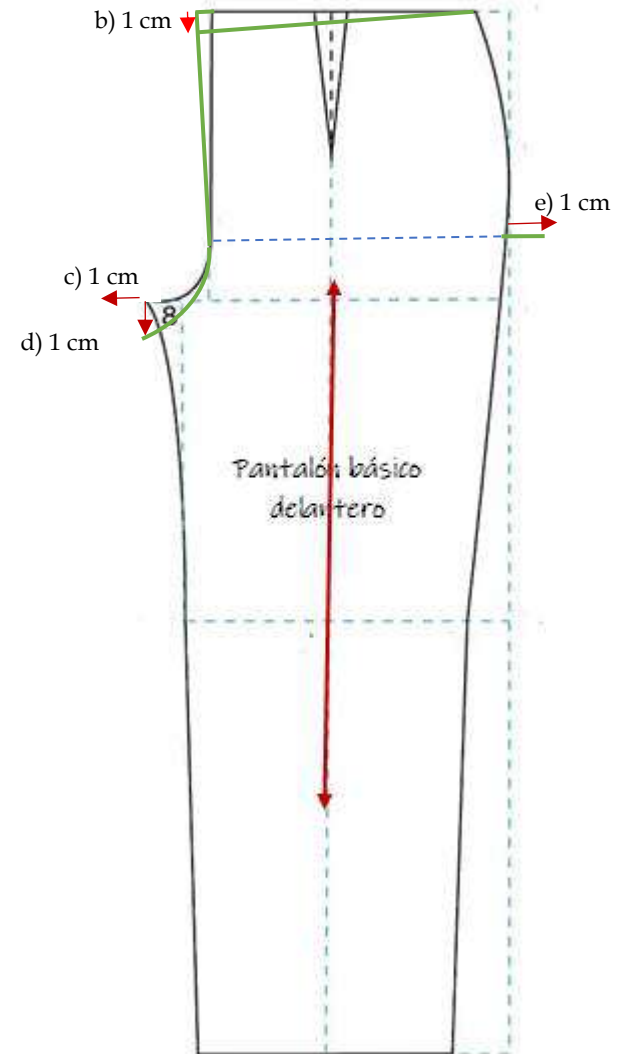


4

- f) De la línea de la rodilla bajar 20 cm.
- g) Aumentar 1.5 cm en cada extremo de la línea de la rodilla.

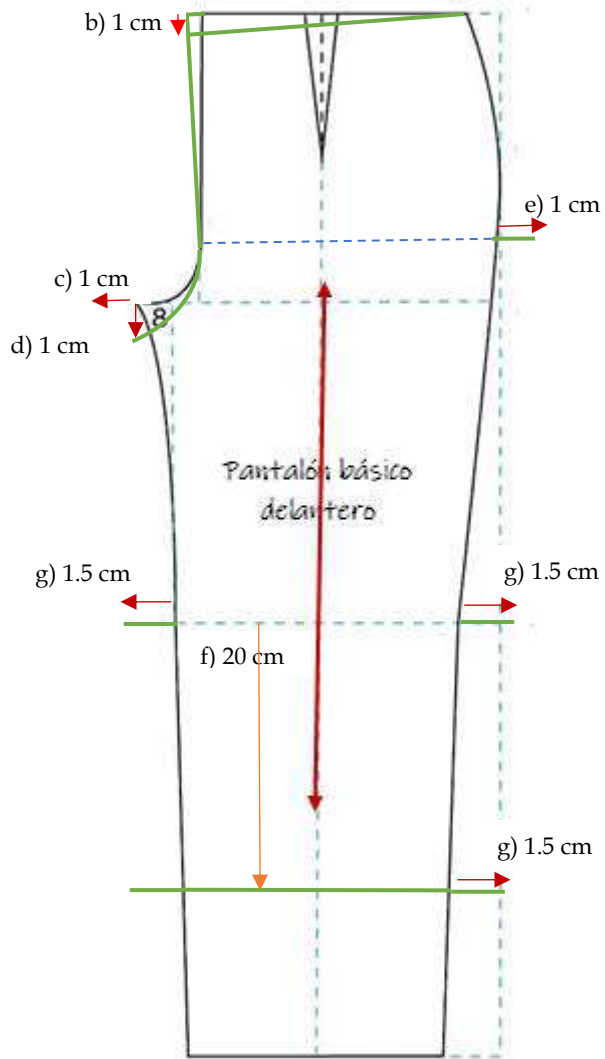



5

- h) Unir los puntos trazados para obtener la transformación final.
- i) Colocar márgenes de costura de 1 cm en todo el contorno del molde y 2 cm para el dobladillo.

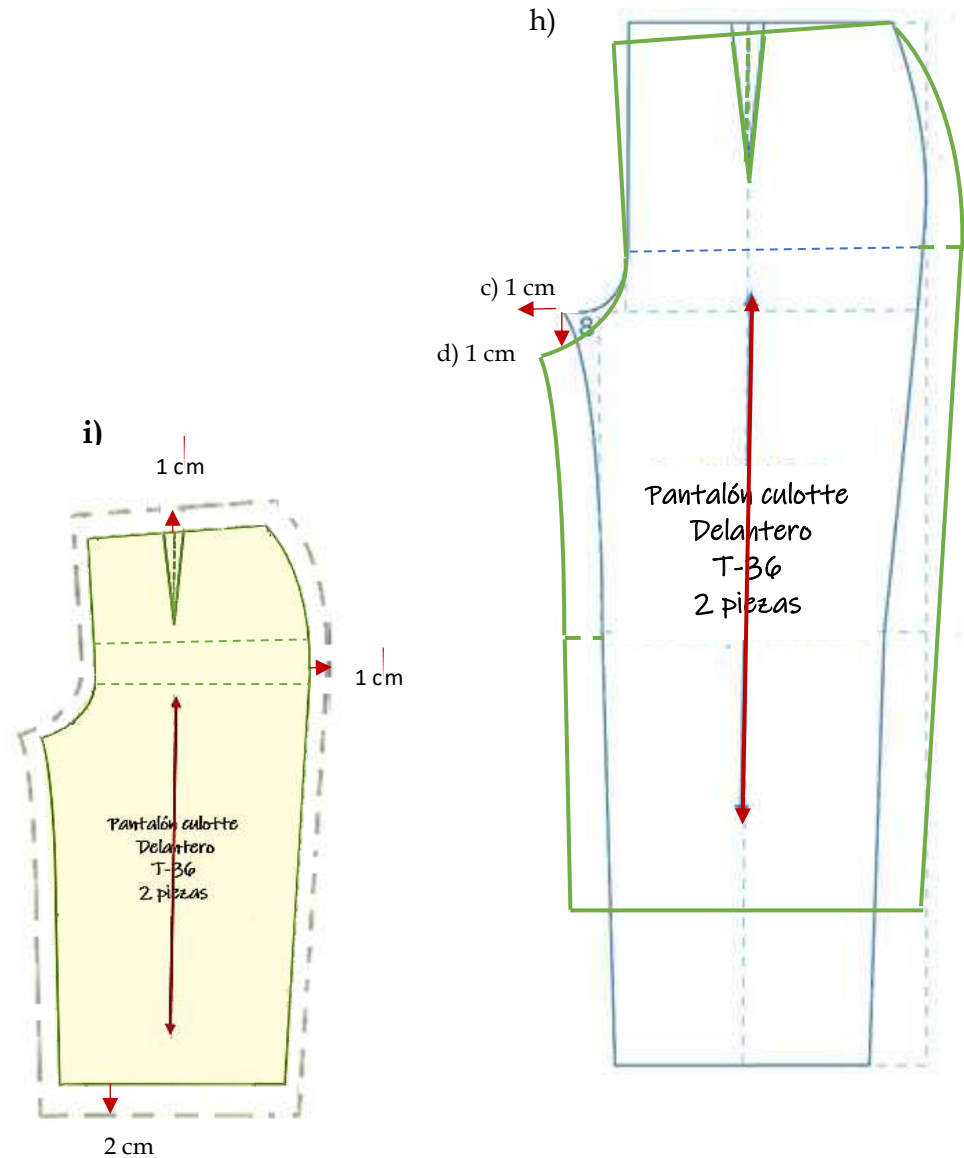


## MODIFICACIÓN DE LA PINZA DEL DELANTERO

- a) Llevar la línea del centro de la pinza, hasta el bajo del pantalón, cortar sobre la línea sin desprender el bajo.

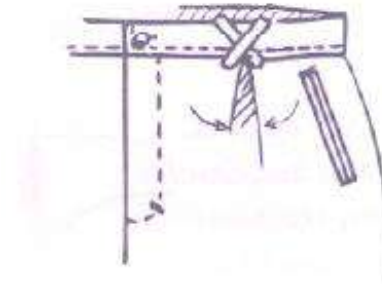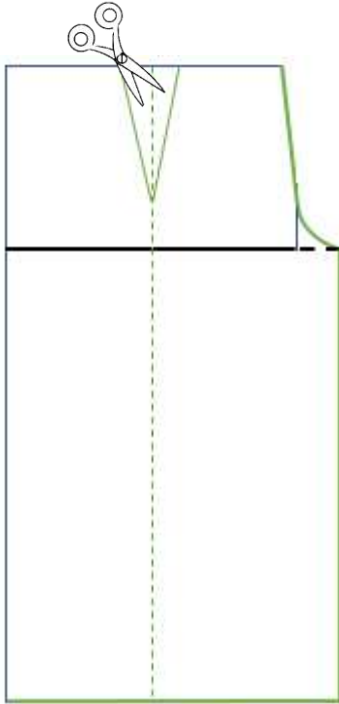

Pinza final

- b) Abrir de 6 a 9 cm, según el tamaño deseado de la pinza.

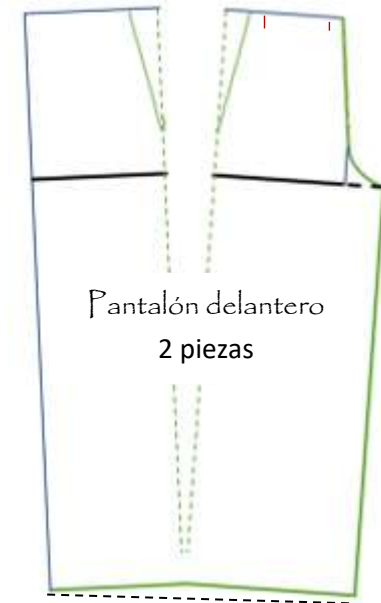


- c) Corregir la bota del pantalón.




## DESARROLLO DEL TRAZO DEL PANTALÓN TRASERO:

1 a) Trazar el patrón básico del pantalón

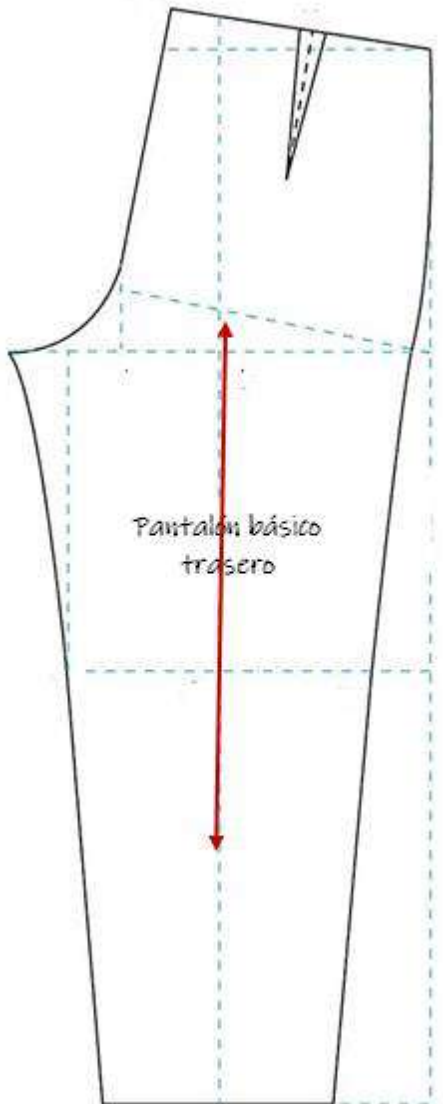


- 2 b) De la línea de tiro hacia la derecha colocar la medida de 1 cm.  
c) De la línea de tiro hacia abajo colocar la medida de 1 cm, trazar la nueva línea del tiro.

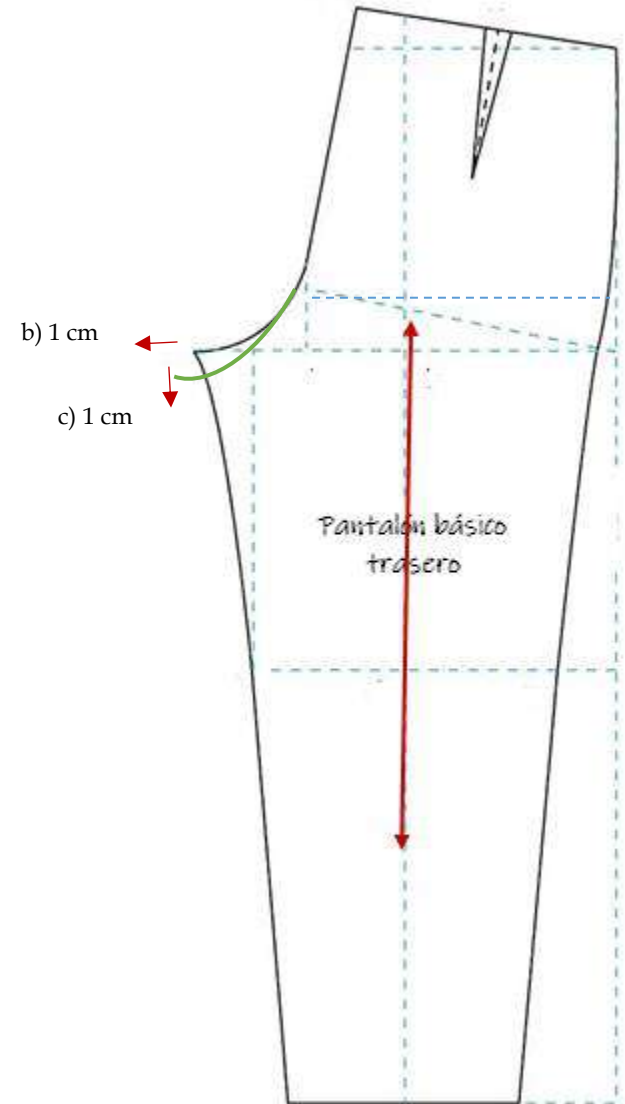




3

- d) De la línea de la rodilla bajar 20 cm.
- e) Aumentar 1.5 cm en cada extremo de la línea de la rodilla.

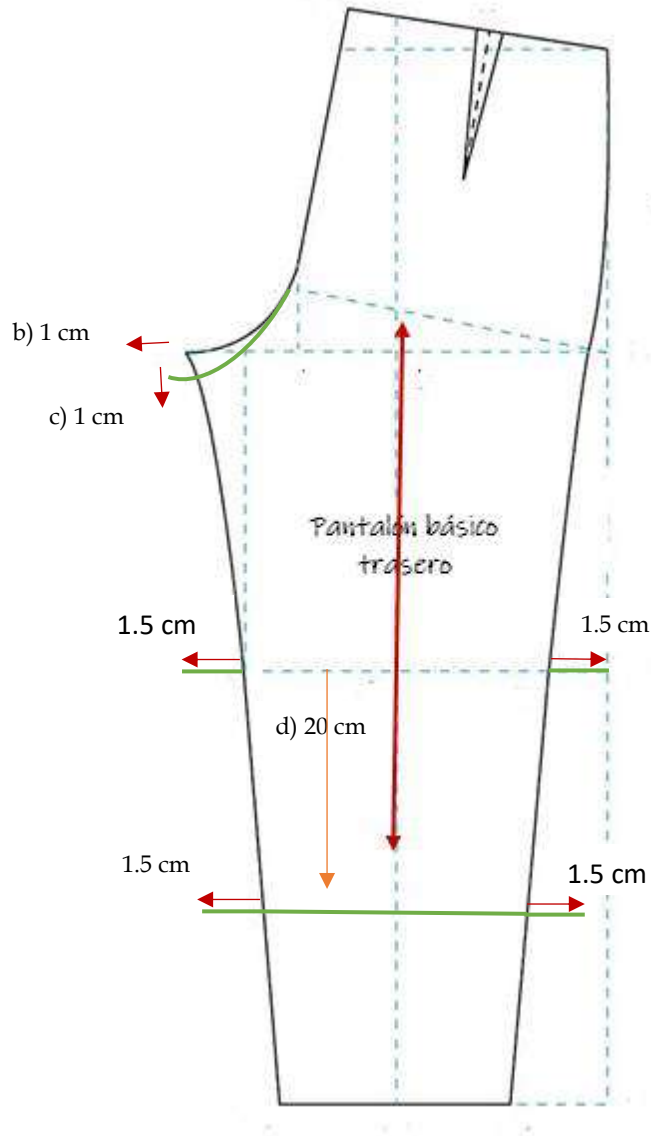

4




- f) Aumentar 1 cm en la línea de cadera.
- g) Unir los puntos trazados para obtener la transformación final.
- h) Colocar márgenes de costura de 1 cm en todo el contorno del molde y 2 cm para el dobladillo.

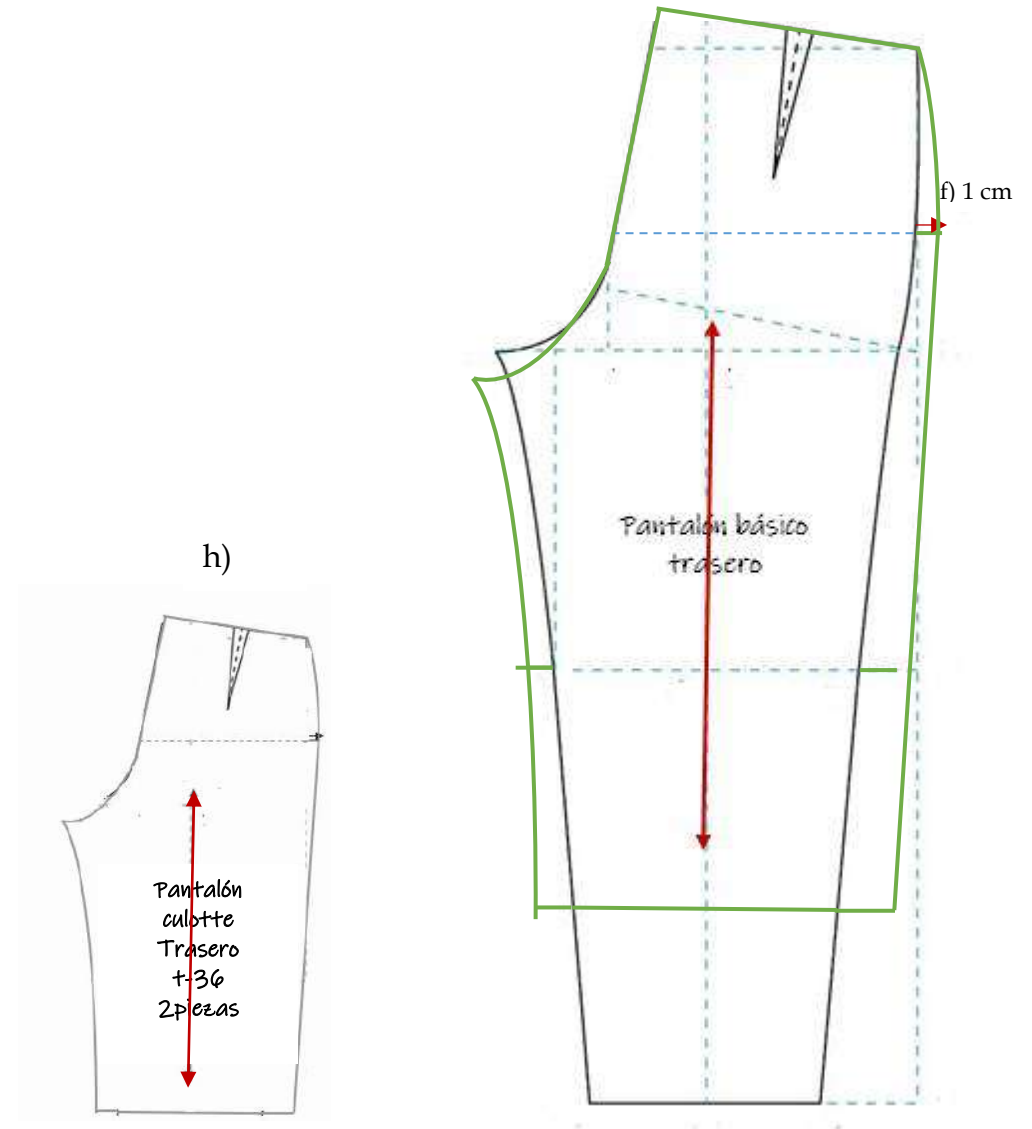




## TRAZO DE LA PRETINA DEL PANTALÓN:

- ✓ Bajar 4 cm de la cintura, calcar las pretinas en papel, recortarlas y darles el aumento necesario.
- ✓ Colocar las claves y marcas correspondientes.

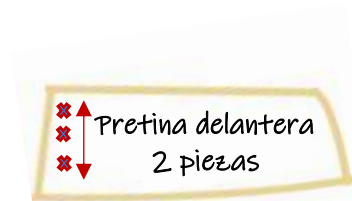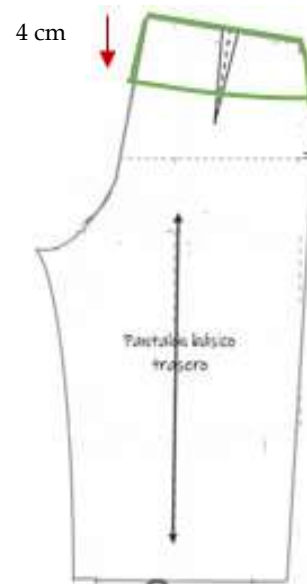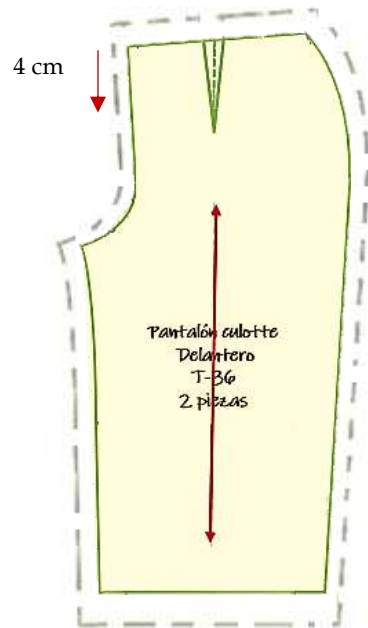

4 cm de cruce



EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

TALLER DE CONFECCIÓN TEXTIL

2022