

# Router Monopuerto

## Guía rápida de instalación

Versión 1.0

### Elementos suministrados



(1) Router monopuerto



(2) Alimentador de corriente



(3) Tres microfiltros



(4) Clavija extensora



(5) Cable de línea telefónica



(6) Cable Ethernet

### Conexión del router monopuerto

Siga en orden los pasos que se detallan a continuación para completar la instalación de su router monopuerto.

1. Seleccionar una roseta telefónica y un microfiltro (3)



2. Instalar la clavija extensora (4)



3. Conectar el cable de línea telefónica (5)




4. Conectar el cable Ethernet (6)




5. Conectar a la red eléctrica mediante el alimentador de corriente (2)



6. Instalar microfiltros (3) en el resto de las rosetas donde haya teléfonos o faxes conectados



7. Encender el router. Esperar unos minutos hasta llegar al estado estable de la figura. Alguno de los indicadores parpadearán cuando haya tráfico.

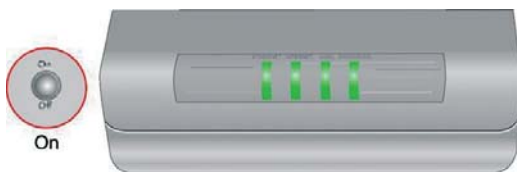

NOTA. Para información más detallada sobre el funcionamiento y significado de los indicadores luminosos, consulte el manual.

**¡Enhorabuena, ha completado la instalación de su router monpuerto!**

Ya puede navegar por Internet si la configuración por defecto del router ADSL (con NAT y direccionamiento dinámico) se ajusta a sus necesidades. Recuerde que en el CD de instalación proporcionado se incluye un Asistente de Configuración que le permitirá realizar operaciones (apertura de puertos, cambio de la contraseña de acceso, etc.) sobre su router ADSL forma sencilla, asegurando la correcta configuración tanto del equipo como del PC. Para hacer uso del Asistente de Configuración, introduzca el CD suministrado y siga las instrucciones.

Para información más detallada sobre este proceso de instalación y sobre otras configuraciones, así como para la definición y activación de sus cuentas de correo, consulte el manual de usuario proporcionado