

Package OPENVPN

Version 3.7.0-rev20394

Claas Hilbrecht
courriel : babel (+at+) fli4l dot de

L'équipe fli4l
courriel : team@fli4l.de

2 décembre 2011

Table des matières

1	Documentation du paquetage OPENVPN	3
1.1	OpenVPN - Supporte le VPN	3
1.1.1	OpenVPN - Introduction et exemple	3
1.1.2	OpenVPN - Configuration	5
1.1.3	OpenVPN - Configuration du bridge	7
1.1.4	OpenVPN - Configuration du tunnel	8
1.1.5	OpenVPN - Délégation de DNS et DNS-inversé	9
1.1.6	Paramètres experts	10
1.1.7	OpenVPN - WebGUI	18
1.1.8	OpenVPN - Aide pour différentes versions OpenVPN	21
1.1.9	OpenVPN - Exemples	22
1.1.10	Liens sur le thème OpenVPN	26
A	Annexe du paquetage OPENVPN	27
	Table des figures	28
	Liste des tableaux	29
	Index	30

1 Documentation du paquetage OPENVPN

1.1 OpenVPN - Supporte le VPN

À partir de la version 2.1.5, le paquetage OpenVPN fait partie intégrante de fli4l.

Important: Avec l'utilisation du paquetage VPN vous pouvez installer un tunnel VPN sur Internet, il est nécessaire d'avoir soit, un forfait d'accès Internet illimité soit un forfait avec un volume heure important ! Le routeur fli4l reste allumé en permanence, la connexion ne peut pas être coupée, étant donné que les données sont transférées en permanence sur le tunnel (même si c'est quelques octets pendant quelques secondes), les frais de communications seront élevés si vous utilisez un forfait avec un volume d'heures limités, il en va de même si vous Choisissez une connexion ISDN.

Il y a dans la base de données OPT sur le site <http://www.fli4l.de/fr/telechargement/paquetage-annexe/>, en plus du tunnel OpenVPN le paquetage OPT_PoPToP pour la création de tunnel.

Le fait d'opter pour une solution VPN, dépend en premier lieu de la sécurité et des fonctionnalités l'installation. Voici Des rapports sur la sécurité et des solutions pour des réseaux privés virtuels, l'équipe fli4l n'est pas concerné sur ces rapport, voici des pages Web sur ces rapports :

Linux-Magazin numéro janvier 2004

<http://diswww.mit.edu/bloom-picayune/crypto/14238>

<http://sites.inka.de/bigred/archive/cipe-1/2003-09/msg00263.html>

L'équipe fli4l a une position claire sur la fonctionnalité d'OpenVPN. Sur ce point, OpenVPN est le gagnant, le meilleur par rapport à Poptop. OpenVPN supporte avec le tunnel le module Bridge et une compression des données, contrairement à Poptop, en plus il est stable sur le routeur fli4l. il existe également une version OpenVPN pour Windows, qui peut être utilisé à partir de Windows 2000. Les seuls inconvénients d'OpenVPN par rapport à Poptop est la taille de l'archive-opt et la version 2.0.x de fli4l qui n'est pas supportée par OpenVPN.

1.1.1 OpenVPN - Introduction et exemple

Pour entrer plus facilement dans la configuration, vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessous. Deux réseaux qui utilise chacun un Routeur-fli4l connecté à Internet. Avec l'installation d'OpenVPN (tunnel codé) sur les Routeurs-fli4l, les ordinateurs des deux réseaux pourront communiquer entre eux par Internet dans des villes différentes. Et aussi les variables de configuration dans la figure 1.1.

local net, remote net La figure représente deux réseaux reliés entre eux par un tunnel. Les deux réseaux reliés doivent avoir un TCP/IP différent et ne doivent pas non plus s'entrecroiser avec leurs masques de sous-réseau. Le réglage respectif `IP_NET_x` (Page ??) dans le fichier de configuration base.txt ne doivent pas être le même que le tunnel VPN. Si les

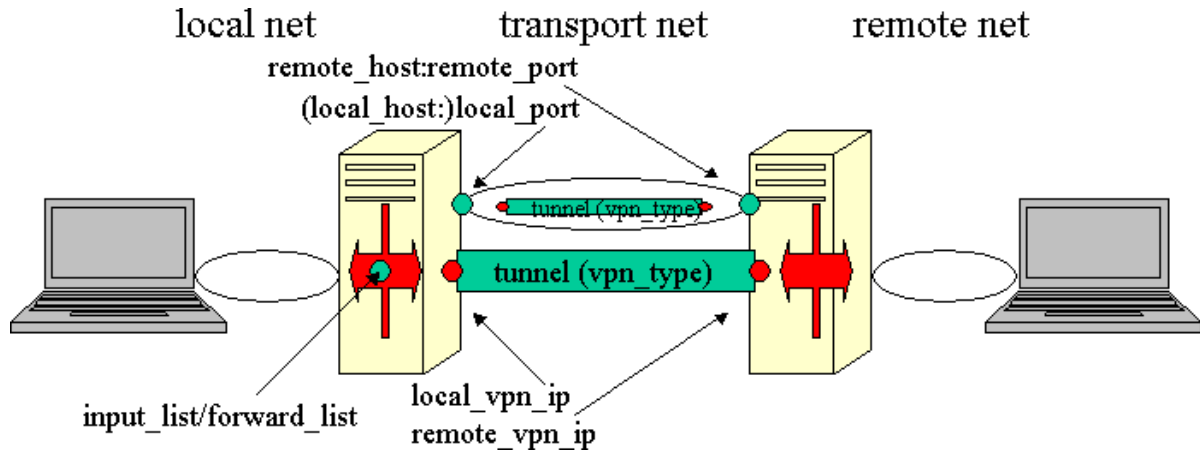


FIG. 1.1: Exemple de configuration-VPN — Tunnel entre deux routeurs

deux réseaux utilisent la même adresse IP 192.168.6.0/24 ils ne peuvent pas être liés par un tunnel VPN.

transport net Le réseau de transport se compose de deux éléments :

- La connexion entre les deux démons OpenVPN, sont décritent dans *remote_host : remote_port* et *local_host : local_port*. Cela correspond aux paramètres de configuration OpenVPN : `OPENVPN_x_REMOTE_HOST`, `OPENVPN_x_REMOTE_PORT`, `OPENVPN_x_LOCAL_HOST` et `OPENVPN_x_LOCAL_PORT`.
- Le tunnel, sur lequel la liaison entre les démons OpenVPN est établie, sont décritent dans *local_vpn_ip/remote_vpn_ip*. Cela correspond alors à : `OPENVPN_x_LOCAL_VPN_IP` et `OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP`. Les deux adresses-IP sont uniquement utilisé pour le VPN et se trouvent dans les deux routeurs du réseau connus.

Les variables [*input_list* et *forward_list*] servent à filtrer les paquets qui circulent dans le tunnel. Le seule filtre autorisé que l'on peut utiliser et qui permet à tester le tunnel par des messages standards est ICMP (exemple le ping). Dans tout les autres cas, on doit d'abord autoriser les paquets explicitement, voici le cas le plus simple :

```
OPENVPN_x_PF_INPUT_POLICY='ACCEPT'
OPENVPN_x_PF_FORWARD_POLICY='ACCEPT'
```

N'oubliez pas que si vous «ouvrez» complètement les liaisons VPN, cela pourrait être dangereux pour la sécurité. Utilisez plutôt le `tmpl` : fichier de syntaxe pour le filtrage de paquets, afin d'ouvrir uniquement les services que vous avez besoin.

Il n'est pas nécessaire de paramétrer d'avantage de variables pour un simple tunnel VPN. Toutes les autres possibilités de réglage traitent des fonctionnalités avancées, ils sont disponibles pour des applications spéciales. Avec un minimum de réglage le tunnel VPN peut fonctionner, si vous paramétrez les variables avancées celles-ci doivent d'être compatibles pour un bon fonctionnement.

1.1.2 OpenVPN - Configuration

Puisqu'OpenVPN est assez complexe, nous commencerons par les variables obligatoires, nécessaires pour une liaison VPN. Ce n'est que lorsque le routeur fli4l sera connecté avec ces paramètres, que vous pourrez vous lancer à configurer les autres variables pour une utilisation étendues d'OpenVPN.

OPT_OPENVPN Par défaut : `OPT_OPENVPN='no'`

Avec 'yes' vous activez le paquetage OpenVPN. Avec 'no' vous désactivez complètement le paquetage OpenVPN.

OPENVPN_x_REMOTE_HOST Par défaut : `OPENVPN_x_REMOTE_HOST=''`

Vous indiquez ici l'adresse-IP ou l'adresse-DNS du poste distant d'OpenVPN. Dans le cas d'un [Roadwarrior](#) (Page 24) (on peut dire aussi "guerre des commerciaux informatisés") vous devez laisser cette variable vide. Si le paramètre est omis, OpenVPN attendra une connexion, il ne tentera pas de se connecter.

OPENVPN_x_REMOTE_HOSTS_N Par défaut : `OPENVPN_x_REMOTE_HOSTS_N='0'`

Lorsque l'on utilise un service DNS dynamique, ce service n'est malheureusement pas fiable à 100%. C'est pourquoi qu'il est plus simple d'installer deux ou plusieurs services DNS-Dyn différent et d'enregistrer en même temps une seule adresse-IP actuelle pour tous ces services. Ainsi OpenVPN vérifiera tout les noms DNS-Dyn, dans cette variable on enregistre le nombre de nom de DNS *supplémentaire*. dans la variable `OPENVPN_x_REMOTE_HOST` on enregistrera la liste des adresses, OpenVPN essaiera de contacter cette liste dans un ordre aléatoire. La variable `OPENVPN_x_REMOTE_HOST` doit donc continuer d'exister !

OPENVPN_x_REMOTE_HOST_x Par défaut : `OPENVPN_x_REMOTE_HOST_x=''`

Il s'agit de la même description que la variable [OPENVPN_x_REMOTE_HOST](#) (Page 5) on place ici l'adresse DNS-Dyn ou l'adresse-IP statique.

OPENVPN_x_REMOTE_PORT Par défaut : `OPENVPN_x_REMOTE_PORT=''`

Lorsque OpenVPN est connecté, on a besoin sur le Routeur-fli4l un Port qui n'est pas encore utilisé. Il est recommandé d'utiliser les ports au delà de 10000, car ces ports ne sont généralement pas utilisés. Lorsque vous voulez déployer une liaison vers un poste distant, si ce poste a une adresse-IP dynamique et si il n'a pas d'adresse DynDNS, vous pouvez laisser cette variable vide exactement comme la variable `OPENVPN_x_REMOTE_HOST`.

OPENVPN_x_LOCAL_HOST Par défaut : `OPENVPN_x_LOCAL_HOST=''`

On indique ici l'adresse-IP qui doit être connecté à l'OpenVPN. Cette entrée doit rester vide ou complètement omise lors de connexion Internet. Si une adresse-IP est indiqué ici, OpenVPN écoute les demandes de connexion entrante uniquement sur cet adresse-IP. Si vous voulez assurer une connexion WLAN, vous devez enregistrer ici l'adresse-IP de la carte WLAN qui est sur le Routeur-fli4l.

OPENVPN_x_LOCAL_PORT Par défaut : `OPENVPN_x_LOCAL_PORT=''`

On indique ici le numéro du Port, sur lequel le démon OpenVPN écoute. Pour chaque configuration d'OpenVPN vous aurez besoin de réserver le port, c.-à-d. que ce port ne peut être utilisé que par la liaison OpenVPN et ne peut être utilisé par aucun autre programme sur le Routeur-fli4l. Les paramètres des variables `OPENVPN_x_REMOTE_PORT` et `OPENVPN_x_LOCAL_PORT` doivent être installés pour une liaison

OpenVPN! Si vous paramétrez la variable `OPENVPN_x_REMOTE_PORT='10111'` d'un côté du tunnel, on *doit* impérativement placer de l'autre côté du tunnel dans la variable `OPENVPN_x_LOCAL_PORT='10111'` le même port.

Encore une fois : il est très important d'ajuster ces réglages sur les deux côtés respectifs de l'OpenVPN, autrement la liaison entre les partenaires OpenVPN ne sera pas possible.

Afin qu'OpenVPN puisse écouter les connexions entrantes, OpenVPN ouvre indépendamment les ports qui sont indiqués dans la variable `OPENVPN_x_LOCAL_PORT` pour le filtrage de paquets. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez ajuster les ports dans la variable `OPENVPN_DEFAULT_OPEN_OVPNPORT` (Page 11). Il n'est pas nécessaire d'activer la variable `OPENVPN_DEFAULT_OPEN_OVPNPORT='yes'` puisque c'est le paramètre par défaut!

Il n'est pas possible pour OpenVPN d'écouter des ports en dessous de 1025. Si vous voulez configurer un port en dessous comme par ex. si vous voulez configurer OpenVPN comme serveur-tcp sur le port 443 (port https), vous devez transmettre par le port 443 les paquets filtrés vers un port supérieur à 1024. Par ex votre OpenVPN écoute sur le port 5555 il transmettra les paquets vers le port 443, cela doit être enregistré dans la variable `PF_PREROUTING` comme ceci.

```
PF_PREROUTING_5='tmpl:https dynamic REDIRECT:5555'
```

OPENVPN_x_SECRET Par défaut : `OPENVPN_x_SECRET=''`

OpenVPN a besoin pour crypter une connexion OpenVPN un soi-disant fichier clé. Ce fichier clé peut être produit avec OpenVPN directement sous Windows ou Linux. Pour les débutants, il y a le logiciel OpenVPN sous Windows ou vous pouvez utiliser WebGUI interface graphique avec OpenVPN. Si vous ne voulez pas utiliser OpenVPN sous Windows, mais créer seulement le ou les fichiers clés pour OpenVPN, il suffit, d'installer ces quelques points *OpenVPN User-Space Components*, *OpenSSL DDLs*, *OpenSSL Utilities*, *Add OpenVPN to PATH* et *Add Shortcuts to OpenVPN*. Au démarrage d'OpenVPN vous avez dans le menu la commande *Generate a static OpenVPN key*, pour produire les fichiers clé nécessaires. Après avoir activé cette commande dans le menu, un message apparait «Randomly generated 2048 bit key written to C :/Programme/OpenVPN/config/key.txt». Le fichier `key.txt` est créé il est essentiel pour l'utilisation du fichier clé, de copier ce fichier dans le répertoire `<config>/etc/openvpn` et de renommer le fichier `key.txt` de façon à ce que le nom du fichier soit significatif pour être placé dans cette variable.

Vous pouvez aussi produire le fichier clé automatiquement au démarrage du Routeur-fl4l, pour cela, vous devez mettre la variable `OPENVPN_CREATE_SECRET` sur 'yes'. Si vous configurez pour la première fois OpenVPN, vous devez enregistrer toutes les données dans le fichier Config et mettre la variable `OPENVPN_DEFAULT_CREATE_SECRET` (Page 11) sur 'yes', vous voulez produire plusieurs fichiers clés pour plusieurs liaisons OpenVPN ou produire qu'un seul fichier clé pour une liaison OpenVPN, pour cela mettre la variable `OPENVPN_x_CREATE_SECRET` sur 'yes'. Après le démarrage du Routeur-fl4l, le ou les fichiers clé(s) seront alors produits automatiquement et placés dans le dossier `/etc/openvpn` avec leur nom respectif, indiqué ci-dessous. Le ou les fichiers clé(s) peuvent alors être transféré avec scp ou copié sur une disquette. Remettre la variable de production de fichier clé sur 'no'. Ne laissez pas la variable de création de clé sur 'yes' car à chaque redémarrage du Routeur-fl4l de nouveaux fichiers clés seront produits par le démon OpenVPN. Il sera alors impossible de déployer le tunnel VPN.

Si vous voulez utiliser le WebGUI pour produire le ou les fichiers clé(s), vous devez mettre

la variable `OPENVPN_x_CREATE_SECRET` sur 'webgui'. Vous devez vous connecter avec WebGUI, dans la fenêtre générale choisir gestion clé. Plus de précision vous seront donnés dans la section 1.1.7.

Astuce : avec la commande

```
fli4l> openvpn --genkey --secret <dateiname>
```

vous pouvez produire par ligne de command un fichier clé sur la console du Routeur-fli4l. Les fichiers clés doivent être copiés dans le dossier `<config>/etc/openvpn` comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Le nom du ou des fichiers clés doivent ensuite être placé dans la variable `OPENVPN_x_SECRET`. Alors, les fichiers clés seront compactés et intégrés dans le fichier opt-Archives.

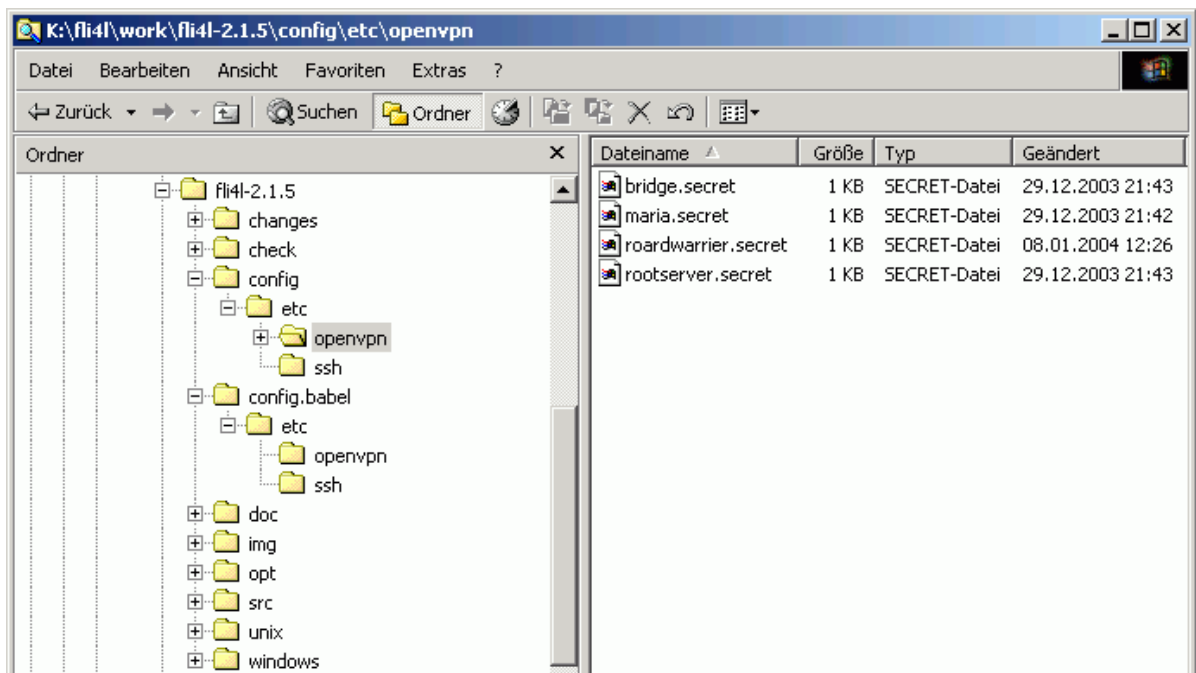


FIG. 1.2: fli4l répertoire OpenVPN avec les fichiers *.secret

OPENVPN_x_TYPE Par défaut : `OPENVPN_x_TYPE=''`

On peut utiliser une liaison OpenVPN soit par tunnel, soit par Bridge. OpenVPN par tunnel utilise exclusivement le trafic IP routé. OpenVPN par bridge, le transfère se fait non seulement en trafic IP et aussi en frames Ethernet, par ex. avec le protocole IPX ou NetBUI. Si vous utilisez OpenVPN avec le transport frames Ethernet, dans tous les cas le paquetage `advanced_networking` est nécessaire. Veuillez considérer que l'utilisation du Bridging avec une connexion DSL peut être lente !

1.1.3 OpenVPN - Configuration du bridge

Si vous utilisez OpenVPN par Bridge, vous pouvez paramétrer les entrées suivantes, N'oubliez pas, que lors de l'utilisation d'un Bridge sur Internet, avec le trafic Broadcast on a besoin d'une bande passante relativement élevée.

Considérer que les réglages suivants ne sont valables que si la variable `OPENVPN_x_TYPE` (Page 7) a été paramétrée sur 'bridge' pour une liaison OpenVPN! En outre, la configuration du bridge dans le paquetage `advanced_networking` est nécessaire, auquel cas la liaison VPN se bloque.

OPENVPN_x_BRIDGE Par défaut : `OPENVPN_x_BRIDGE=''`

On indique ici, le nom du Bridge, avec lequel la liaison OpenVPN doit se faire. Donc si dans la variable `BRIDGE_DEV_x_NAME='cuj-br'` du paquetage `advanced_networking` le nom est 'cuj-br', vous devez indiquer également le même nom ici pour avoir une liaison OpenVPN par Bridge valide.

OPENVPN_x_BRIDGE_COST Par défaut : `OPENVPN_x_BRIDGE_COST=''`

Si vous utilisez STP (voir http://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree ou la documentation dans le paquetage `advanced_networking`) vous pouvez indiquer ici le coût de la connexion.

OPENVPN_x_BRIDGE_PRIORITY Par défaut : `OPENVPN_x_BRIDGE_PRIORITY=''`

Si vous utilisez STP (voir http://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree ou la documentation dans le paquetage `advanced_networking`) vous pouvez indiquer ici la priorité de la connexion.

1.1.4 OpenVPN - Configuration du tunnel

OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP Par défaut : `OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP=''`

Considérer que les réglages suivants ne sont valables que si la variable `OPENVPN_x_TYPE` (Page 7) a été paramétrée sur 'tunnel' pour une liaison OpenVPN!

Adresse-IP VPN du poste éloigné pour une liaison OpenVPN. Les adresses-IP VPN sont nécessaires et peuvent être choisies presque librement. Ci-dessous les restrictions pour le choix d'une adresse-IP VPN sont les suivantes :

- L'adresse-IP ne peut pas être utilisée dans le réseau local. Elle ne peut pas non plus se trouver dans le sous-réseau du Routeur-fli4l.
- L'adresse-IP ne peut pas être utilisé pour la restauration système par le réseau.
- L'adresse-IP ne peut pas faire partie d'un réseau `IP_ROUTE_x`.
- L'adresse-IP ne peut pas faire partie d'un réseau `ISDN_CIRC_ROUTE_x`.
- L'adresse-IP ne peut pas faire partie d'un réseau `CIPE_ROUTE_x`.
- L'adresse-IP ne peut pas faire partie d'un réseau `OPENVPN_ROUTE_x`.
- Il est entendu que l'adresse IP ne doit pas appartenir à un réseau fli4l ou à un réseau du routeur-fli4l.

Comme vous le voyez, l'adresse-IP ne peut être utilisée nulle part ailleurs. Avant que vous commenciez la configuration d'OpenVPN, vous devez chercher une adresse-IP qui n'est pas utilisée par de réseau, avec laquelle vous pouvez installer une liaison VPN. L'adresse-IP du réseau devrait aussi absolument faire partie d'un réseau privé (voir <http://ftp.univie.ac.at/netinfo/rfc/rfc1597.txt>).

OPENVPN_x_LOCAL_VPN_IP Par défaut : `OPENVPN_x_LOCAL_VPN_IP=''`

Ce réglage est valable, que si la variable `OPENVPN_x_TYPE` (Page 7) est paramétrée sur 'tunnel' pour pouvoir régler une liaison OpenVPN.

On indique ici l'adresse-IP de l'OpenVPN local périphérique tunX. Le choix de l'adresse IP est soumis à la même restriction que la variable `OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP` (Page 8).

Il est d'ailleurs possible d'utiliser pour toutes les liaisons OpenVPN locale, la même adresse IP qui est dans la variable `OPENVPN_x_LOCAL_VPN_IP`. Ainsi, il est plus facilement pour un hôte utilisé la même adresse IP dans le VPN. Cela simplifie énormément les règles de filtrage de paquets.

OPENVPN_x_ROUTE_N Par défaut : `OPENVPN_x_ROUTE_N=`' '

Ce réglage n'est valable, que si la variable `OPENVPN_x_TYPE` (Page 7) est paramétrée sur `'tunnel'` pour pouvoir régler une liaison OpenVPN.

Les routes (ou les destinations) données seront lu automatiquement, aussitôt qu'OpenVPN est démarré. On indique ici le nombre de route, on peut mettre jusqu'à 50 réseaux pour une liaison OpenVPN. Il faudra tout de même pour chaque réseau indiquer une adresse-IP dans une variable différente `OPENVPN_x_ROUTE_x` pour le routeur.

Veuillez noter que vous aurez besoin des règles de filtrage de paquets dans les variables `OPENVPN_PF_FORWARD_x` `OPENVPN_PF_INPUT_x`. OpenVPN permet uniquement l'envoi ICMP sur une liaison VPN tout autre flux de données est interdit. Vous trouverez des détails dans `OPENVPN_x_PF_INPUT_N` (Page 17) et `OPENVPN_x_PF_FORWARD_N` (Page 17)

OPENVPN_x_ROUTE_x Par défaut : `OPENVPN_x_ROUTE_x=`' '

Vous devez indiquer ici les adresses-IP des réseaux, qui seront accessibles par le biais du poste éloigné de la liaison VPN. Par ex. les postes éloignés du tunnel OpenVPN veulent atteindre les réseaux 192.168.33.0/24 et 172.18.0.0/16, vous devez respectivement enregistrer ces deux réseaux dans `OPENVPN_x_ROUTE_x`. Vous pouvez également enregistrer un hôte à router avec la valeur (/32).

Si vous voulez installer une route par défaut sur le tunnel OpenVPN, entrez s.v.p. 0.0.0.0/0 et une option de route. OpenVPN reconnaît les différentes possibilités de route par défaut mise en place, pour lesquels, vous pourrez choisir une option. Chaque méthode paramétrée avec une route par défaut, a ces avantages et ces inconvénients. Pour le moment, OpenVPN prend en charge les options suivantes :

local Vous devez utiliser l'option *local*, si avec openVPN se trouve un serveur à l'intérieur d'un sous-réseau qui soit directement accessible du routeur-flia. Ce cas est fréquent, par exemple pour l'installation d'une route par défaut sur OpenVPN avec un serveur WLAN.

def1 Avec cette option on peut enregistrer dans OpenVPN une route d'un hôte supplémentaire, par exemple 0.0.0.0/1 et 128.0.0.0/1 deux nouvelles routes. Ces deux routes fonctionnent comme une seule route par défaut et sur ces routes OpenVPN pourra transférer par le tunnel le trafic complètement (crypté) avec (en plus une route pour un hôte accessible).

Ces options sont facultatives, pour l'installation de chacune des méthodes avec une route par défaut sur OpenVPN. Le choix de la méthode se fera sur la version actuelle OpenVPN, l'option *local* est utilisé pour une installation standard.

```
OPENVPN_1_ROUTE_N='2'
OPENVPN_1_ROUTE_1='192.168.33.0/24'
OPENVPN_1_ROUTE_2='172.18.0.0/16'
```

1.1.5 OpenVPN - Délégation de DNS et DNS-inversé

OPENVPN_x_DOMAIN Par défaut : `OPENVPN_x_DOMAIN=`' '

Vous indiquez dans cette variable un domaine distant. Cette variable peut contenir plusieurs noms de domaine, vous devez les séparer par un espace. Si cette variable est uniquement paramétrée (sans indiquer de serveur DNS supplémentaire), alors, on suppose que l'ordinateur opposé dans le tunnel écoute l'adresse-IP du serveur DNS, (voir [OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP](#) (Page 8)). Bien sûr, pour cela, il faut que sur le routeur distant les requêtes-DNS entrantes soit acceptés, (par exemple via la variable `OPENVPN_x_INPUT_y='tmp1 :dns ACCEPT'`).

OPENVPN_x_DOMAIN_x Par défaut : `OPENVPN_x_DOMAIN_x=''`

Dans cette variable différents sous-réseaux peuvent également être associés à différents domaines. Avec la variable `OPENVPN_x_ROUTE_y` vous pouvez configurer d'autre serveur de domaine. Si la variable `OPENVPN_x_DNSIP_y` est paramétrée et si le serveur existe il sera utilisé, dans le cas contraire, c'est le serveur de la variable `OPENVPN_x_DNSIP` qui est utilisé. L'action est la même que la variable `OPENVPN_x_DOMAIN` de la documentation, cette méthode convient également.

OPENVPN_x_DNSIP Par défaut : `OPENVPN_x_DNSIP=''`

Si le point de terminaison du tunnel n'a pas de serveur DNS, l'adresse-IP du serveur DNS compétent peut être spécifiée ici. Si vous n'indiquez rien dans cette variable, c'est la variable [OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP](#) (Page 8) qui sera utilisé.

OPENVPN_x_DNSIP_x Par défaut : `OPENVPN_x_DNSIP_x=''`

Dans cette variable, vous pouvez router différents sous-réseaux, pour desservir différents serveurs DNS - Vous pouvez définir dans la variable [OPENVPN_x_ROUTE_x](#) (Page 9) votre propre serveur compétent.

1.1.6 Paramètres experts

Dans ce chapitre tout les paramètres des variables sont facultatifs et ne doivent être modifiés que si la liaison OpenVPN fonctionne correctement avec les paramètres essentiels, vous pouvez alors utiliser les paramètres optimisés, (par exemple pour avoir d'autres algorithmes de cryptages).

Tous les paramètres des variables `OPENVPN_DEFAULT_` décrits ci-dessous sont optionnels et agissent sur toutes les configurations OpenVPN, c.-à-d. que ces options n'ont pas besoin d'être rajoutées dans le fichier configuration `openvpn.txt`. Si l'entrée correspondante n'est pas dans le fichier `openvpn.txt`, lors du script de démarrage les valeurs par défaut sont quand même utilisées par OpenVPN. Si vous ne prévoyez pas de modifier les valeurs standard, ne rien écrire de plus dans le fichier de configuration `openvpn.txt` !

OPENVPN_DEFAULT_CIPHER Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_CIPHER='BF-CBC'`

Méthodes de codage disponibles. L'algorithme de chiffrement 'BF-CBC' est utilisé par toutes les versions OpenVPN (aussi par les versions spécifiques de `fl4l`) c'est le réglage standard.

OPENVPN_DEFAULT_COMPRESS Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_COMPRESS='yes'`

OpenVPN utilise la compression de données LZO adaptative, pour augmenter le débit d'une connexion. Adaptatif cela signifie qu'OpenVPN reconnaît indépendamment, si c'est un paquet déjà compressé qui est envoyé sur la liaison OpenVPN par ex. un fichier ZIP. Dans ce cas, la compression de données est mise hors circuit, et sera à nouveau réactivée pour les données qui ont besoin d'une compression avant d'être transférées. Il y a aucune raison pour désactiver la compression de données, car le débit sera augmenté

quasi gratuitement. Le seul désavantage de la compression de données est une faible augmentation du temps de latence elle est de quelques millisecondes. Les Online-Games qui jouent par l'intermédiaire du VPN, le temps de réaction ("meilleur" ping) est crucial, dans ce cas il est judicieux de mettre hors circuit la compression de données.

OPENVPN_DEFAULT_CREATE_SECRET Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_CREATE_SECRET='no'`

Avec cette variable OpenVPN produit automatiquement des fichiers clés au démarrage du Routeur-fli4l. Toutefois, la liaison OpenVPN correspondante n'est pas connectée. Ce réglage est utile, pour produire automatiquement les fichiers clés nécessaires à OpenVPN. Pour plus de détails, veuillez lire le point suivant [OPENVPN_x_SECRET](#) (Page 6).

OPENVPN_DEFAULT_DIGEST Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_DIGEST='SHA1'`

On paramètre ici, l'algorithme de hachage disponible. OpenVPN utilise la méthode d'algorithme de hachage 'SHA1' comme réglage standard.

OPENVPN_DEFAULT_FLOAT Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_FLOAT='yes'`

Si le poste distant sur une liaison OpenVPN utilise une adresse DynDNS, il est possible qu'à tout moment l'adresse-IP du poste distant change sur OpenVPN. Pour qu'OpenVPN accepte l'adresse-IP modifiée, on doit paramétrer la variable `OPENVPN_DEFAULT_FLOAT` sur 'yes'. Avec le paramètre 'no' la modification d'adresse-IP n'est pas permise. Il est généralement judicieux de placer 'no' avec une liaison WLAN ou avec un poste distant qui a une adresse-IP statique sur une liaison OpenVPN (par ex. pour soumettre différents serveurs root soumissionnaires). Vous pouvez modifier ce paramètre et tous les autres paramètres `OPENVPN_DEFAULT_` pour définir une liaison OpenVPN.

OPENVPN_DEFAULT_KEYSIZE Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_KEYSIZE=''`

La longueur de code (=KEYSIZE) dépend de la méthode de codage utilisée. Modifiez ce réglage, si vous devez travailler en collaboration avec un poste distant d'OpenVPN, qui ne respectent pas les valeurs par défaut utilisées ou que vous ne pouvez pas agir sur ces paramètres. Alors, vous pouvez déterminer vous-mêmes la longueur clé, cette valeur devrait toujours rester vide. OpenVPN applique une longueur de code optimale pour chaque méthode de codage.

OPENVPN_DEFAULT_OPEN_OVPNPORT Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_OPEN_OVPNPORT='yes'`

Afin qu'un poste distant puisse prendre contact avec vous par OpenVPN, vous devez régler le filtrage de paquets conformément à votre Routeur-fli4l. Vous devez généralement paramétrer les protocoles TCP ou UDP dans la variable `OPENVPN_x_PROTOCOL`, ainsi OpenVPN écoutera les adresses que vous avez réglées dans [PF_INPUT_x](#) (Page ??) du fichier `base.txt`. Avec le paramètre 'yes' les règles de filtrage de paquets seront produites automatiquement. Pour certaines liaisons VPN, vous pouvez placer la variable sur 'no' et de définir soi-même les règles du filtrage de paquets correspondants.

OPENVPN_DEFAULT_ALLOW_ICMPPING Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_ALLOW_ICMPPING='yes'`

Si l'on paramètre 'yes' dans cette variable, cela permet aux paquets de traverser le filtrage, pour tester la configuration d'une liaison, de sorte que le ping puisse passer le filtrage de paquets. Si vous n'avez pas de raison importante, le Ping ICMP devrait toujours être autorisé. Ce réglage n'a *rien* à voir avec l'option Ping d'OpenVPN!

OPENVPN_DEFAULT_PF_DMZ_TYPE Default : `OPENVPN_DEFAULT_PF_DMZ_TYPE='none'`

On peut utiliser une DMZ pour déterminer, si une liaison OpenVPN appartient ou pas à un réseau vert. Les paramètres autorisés pour la variable sont 'green' et 'none'.

OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_LOG Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_LOG='BASE'

Avec 'yes' ou 'no' on enregistre ou pas dans un fichier log le détail du filtrage de paquets INPUT (ou entrant), si le paquet de données est refusé sur une liaison VPN et si vous avez placé 'BASE' le paramètre de la variable 'PF_INPUT_LOG=' du fichier base.txt est pris en charge.

OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_POLICY Par défaut :
OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_POLICY='REJECT'

Ce paramètre correspond à la variable 'PF_INPUT_POLICY=' (Page ??) du fichier base.txt. Si vous paramétrez 'BASE' le paramètre de la variable 'PF_INPUT_POLICY=' du fichier base.txt est pris en charge.

OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_LOG Par défaut :
OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_LOG='BASE'

Avec 'yes' ou 'no' on enregistre dans un fichier log le détail du filtrage de paquets FORWARD pour une liaison VPN, si vous paramétrez 'BASE' le paramètre de la variable 'PF_FORWARD_LOG=' du fichier base.txt est pris en charge.

OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_POLICY Par défaut :
OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_POLICY='REJECT'

Ce paramètre correspond à la variable 'PF_FORWARD_POLICY=' (Page ??) du fichier base.txt. Si vous paramétrez 'BASE' le paramètre de la variable 'PF_FORWARD_POLICY=' du fichier base.txt est pris en charge.

OPENVPN_DEFAULT_PING Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_PING='60'

Une fois le tunnel OpenVPN installé et reconnu, Pour savoir si le poste éloigné est toujours joignable, pour tenir la liaison ouvert, on envoie par intervalle régulier indiqué en secondes un ping cryptographié c'est plus sûr. Avec le paramètre 'off' aucun ping n'est envoyé sur la liaison OpenVPN, les données seront uniquement transférées sur le tunnel VPN.

OPENVPN_DEFAULT_PING_RESTART Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_PING_RESTART='180'

On indique ici l'intervalle en secondes. S'il n'y a pas de ping ou si aucune donnée n'est transmise avec succès sur la liaison OpenVPN, la liaison OpenVPN correspondante redémarrera. La valeur de la variable OPENVPN_DEFAULT_PING_RESTART doit être plus grande que la valeur de la variable OPENVPN_DEFAULT_PING. Le paramètre 'off' empêche le redémarrage automatique de la liaison OpenVPN.

OPENVPN_DEFAULT_RESOLV_RETRY Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_RESOLV_RETRY='infinite'

Dans la variable OPENVPN_x_REMOTE_HOST ou OPENVPN_x_LOCAL_HOST si le nom du DNS est mis à la place d'adresse-IP, au démarrage de la liaison OpenVPN le nom sera transformé en une adresse-IP. Si la résolution a échoué, OpenVPN essaiera dans la période indiquée en seconde de résoudre à nouveau l'adresse DNS. Finalement s'il ne réussit pas dans le temps alloué, aucune liaison OpenVPN ne sera réalisée. Avec le paramètre 'infinite' (= à l'infini) dans la variable, OpenVPN essaiera infiniment de résoudre le DNS. Ce réglage ne devrait pas être modifié ou uniquement dans des cas particulier !

OPENVPN_DEFAULT_RESTART Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_RESTART='ip-up'

Après une déconnexion de la liaison, il est logique que le tunnel OpenVPN correspondant redémarre immédiatement, afin que l'interruption du tunnel soit si possible la plus courte

possible. Pour toutes les liaisons OpenVPN, qui disposent d'une connexion ADSL ou ISDN, il convient de paramétrer ici 'ip-up'. En revanche pour une liaison OpenVPN via une connexion WLAN (ou sans fil), vous devez paramétrer ici 'never'. Dans ce cas, la connexion ne sera pas redémarrée après une déconnexion, car une connexion WLAN est une connexion indépendante. Si le tunnel OpenVPN est sur une connexion ISDN et si la variable est sur ISDN_CIRC_x_TYPE='raw', vous devez alors enregistrer ici 'raw-up'.

OPENVPN_DEFAULT_PROTOCOL Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_PROTOCOL='udp'

Avec cette Variable, on règle le protocole par défaut qui doit être utilisée. Le protocole UDP est normalement un très bon choix, toutefois il est possible de travailler avec le protocole TCP. Mais avec celui-ci vous avez une surcharge considérable. Les réglages possibles sont 'udp', 'tcp-server' ou 'tcp-client'. Les paramètres 'tcp-server' ou 'tcp-client' sont, en règle générale utilisés lorsqu'un tunnel VPN est configuré pour d'autres filtrages de paquets ou pour d'autres tunnels spécifiques, Si vous n'envisagez pas d'utiliser un tunnel spécifique, vous devez *toujours* utiliser la valeur standard 'udp'.

OPENVPN_DEFAULT_START Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_START='always'

Une liaison OpenVPN peut être soit toujours en fonctionnement (='always') ou soit avec un démarrage manuelle (='on-demand'). Si vous avez besoin d'arrêter ou démarrer une liaison OpenVPN vous pouvez le faire par l'intermédiaire du WebGUI (voir 1.1.7). Vous pouvez aussi contrôler le démarrage sur la console du Routeur-fli4l. Pour cela vous devez écrire les commandes suivantes directement sur la console fli4l et les exporter :

```
cd /etc/openvpn
openvpn --config name.conf --daemon openvpn-name
```

De cette façon, le tunnel OpenVPN sera démarré et fonctionnera à présent en arrière-plan. Naturellement à la place du fichier name.conf vous devez mettre le nom de votre fichier de configuration qui est dans le répertoire /etc/openvpn.

OPENVPN_DEFAULT_VERBOSE Par défaut : OPENVPN_DEFAULT_VERBOSE='2'

Avec cette variable on indique comment OpenVPN doit communiquer. Si la liaison VPN fonctionne parfaitement, il est possible de mettre cette valeur sur '0' pour empêcher les messages de débogages. Pour les premiers essais, il est logique de mettre la valeur sur '3'. Plus la valeur augmente plus vous avez de messages de débogages et aident parfois à trouver les erreurs. La valeur maximale est de '11'.

OPENVPN_DEFAULT_MANAGEMENT_LOG_CACHE Par défaut :
OPENVPN_DEFAULT_MANAGEMENT_LOG_CACHE='100'

Cette variable indique le nombre lignes à stocker dans le fichier Log. Ce fichier Log peut alors être consulté dans le WebGUI (Page 18).

OPENVPN_DEFAULT_MUTE_REPLAY_WARNINGS Par défaut :
OPENVPN_DEFAULT_MUTE_REPLAY_WARNINGS='no'

Avec cette variable on règle, lors de la réception d'un double paquets une alerte est envoyé dans le fichier Log, car cela, référence peut être à un problème de sécurité dans le réseau. En particulier avec une connexion fragile par WLAN, souvent, il arrive que les paquets soient envoyés deux fois. Il faut afficher judicieusement les avertissements, afin que ceux-ci ne remplissent pas le fichier Log. Le réglage de cette variable n'a *pas* d'influence sur la sécurité d'une liaison OpenVPN.

OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX=''`

Dans la variable MSSFIX on paramètre la taille du paquet TCP pour une liaison VPN. Cette option sera désactivée si la variable est sur `OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX='0'`. Si les options FRAGMENT et MSSFIX sont laissés vides, la taille de la fragmentation sera utilisée automatiquement. Ce réglage fonctionne que si la variable est paramétrée sur `OPENVPN_x_PROTOCOL='udp'`.

OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT='1300'`

Active la fragmentation interne de la taille des paquets en x octets sur OpenVPN. Ce réglage fonctionne que si la variable est sur `OPENVPN_x_PROTOCOL='udp'`. Avec le paramètre `OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT='0'`, la fragmentation est totalement désactivé.

OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU='1500'`

Réglage du MTU en x octets pour l'adaptateur OpenVPN virtuel. Si vous savez ce que vous faite cette option peut être modifiée. Il est plus logique de travailler principalement et seulement avec les options FRAGMENT ou MSSFIX.

OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU_EXTRA Par défaut :

`OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU_EXTRA=''`

Si vous avez paramétrer la variable sur `OPENVPN_x_PROTOCOL='bridge'`, 32 octets de mémoires supplémentaires sont réservés sur le routeur pour l'administration de l'amortissement du débit. Avec le paramètre `OPENVPN_x_PROTOCOL='tunnel'` aucune mémoire supplémentaire n'est réservée. Ce réglage ne se répercute que sur le besoin de mémoire dans le Routeur et n'a pas d'influence sur le volume de données envoyées sur le tunnel.

OPENVPN_DEFAULT_LINK_MTU Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_LINK_MTU=''`

Réglage du MTU en x octets pour une liaison OpenVPN. Si vous savez ce que vous faites, cette option peut être modifiée. Il est plus logique de travailler principalement et seulement avec les options FRAGMENT ou MSSFIX.

OPENVPN_DEFAULT_SHAPER Par défaut : `OPENVPN_DEFAULT_SHAPER=''`

Vous pouvez ici limiter le débit *sortant* du tunnel en octet par seconde, les valeurs possibles sont de 100 octets par seconde à 100000000 octets. Avec une valeur de 1000 octets par seconde, vous devriez réduire le MTU de la liaison VPN et le délai du ping augmentera fortement. Si vous voulez limiter le débit dans les deux sens du tunnel, vous devez ajuster le réglage sur les deux postes de chaque côté du tunnel VPN.

Dans la version OpenVPN actuel, le Shaping ne fonctionne pas correctement, c'est à dire que la vitesse de transfert dans un tunnel configuré au moyen du Shaping oscille, il peut-être extrêmement instable ou le débit peut tomber totalement. Le problème peut produire des comportements complètement différents selon le matériel employé. Actuellement, la fonction Shaping doit être utilisé avec prudence, dans le doute, lors de chaque changement, la liaison doit être testée intensivement.

OPENVPN_EXPERT Par défaut : `OPENVPN_EXPERT='no'`

Le mode-Expert vous permet d'utiliser des fichiers de configurations d'Openvpn natif. Ils doivent être placés dans le sous répertoire de configuration `etc/openvpn`. Tous les fichiers se trouvant dans ce répertoire seront transmis au routeur.

Le mode Expert ignore le reste des variables de configuration. Il faut donc régler la variable sur `OPENVPN_N='0'`.

Avec le mode Expert, des règles du Firewall ne sont pas établies. Vous devez les entrer manuellement dans le fichier `base.txt`

Les options OpenVPN suivantes, s'appliquent uniquement pour les liaisons OpenVPN respectives. Ici aussi Il y a peu de définitions impératives. La plupart des options peuvent simplement être omises. On peut considérer, que toutes valeurs par défaut indiquées dans les variables OPENVPN_DEFAULT_x sont équivalentes aux variables suivantes. Donc si vous modifiez la valeur de la variable OPENVPN_DEFAULT_ correspondante, cette valeur par défaut vaut pour tous les liaisons OpenVPN, en général il ne faut pas écraser la valeur par défaut.

OPENVPN_N Par défaut : OPENVPN_N='0'

Nombre d'OpenVPN à paramétrer pour qu'ils soient actifs dans le fichier de configuration, indiquer le nombre.

OPENVPN_x_NAME Par défaut : OPENVPN_x_NAME=''

On indique ici le nom de la liaison OpenVPN, la longueur du nom ne doit pas dépasser 16 caractères. Ce nom peut contenir des lettres, des chiffres et le signe '-'. Ce nom de fichier de configuration sera enregistré dans le répertoire /etc/openvpn (avec l'extension .conf). En outre, le nom apparaîtra dans le syslog. Par exemple si vous enregistrez le nom 'peter', l'entrée dans le syslog sera indiqué, 'openvpn-peter'. De cette façon, vous pouvez mieux distinguer les différentes liaisons OpenVPN.

OPENVPN_x_ACTIV Par défaut : OPENVPN_x_ACTIV='yes'

Dans cette variable si vous paramétrez 'no' vous désactivez la liaison OpenVPN, mais vous ne supprimez pas la configuration, Les données de configuration sont alors incluses dans le fichier rc.cfg, mais vous ne pouvez pas produire de liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_CHECK_CONFIG Par défaut : OPENVPN_x_CHECK_CONFIG='yes'

Dans certaine circonstance, les contrôles étendus d'OpenVPN sont trop stricts. Par exemple si vous faites un Backup d'une connexion ISDN et si les entrées de routage utilisé sont les mêmes que la liaison vpn via Internet, le contrôle étendu de ces connexions produit un message d'erreur important. Dans ce cas, le Backup de la connexion ISDN sera désactivé. Pour remédier à ce problème, vous devez mettre la variable sur OPENVPN_x_CHECK_CONFIG='no' pour passer le contrôle de cette liaison.

OPENVPN_x_CIPHER Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_CIPHER

Voir [OPENVPN_DEFAULT_CIPHER](#) (Page 10). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_COMPRESS Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_COMPRESS

Voir [OPENVPN_DEFAULT_COMPRESS](#) (Page 10). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_CREATE_SECRET Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_CREATE_SECRET='no'

Voir [OPENVPN_x_SECRET](#) (Page 6). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_DIGEST Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_DIGEST

Voir [OPENVPN_DEFAULT_DIGEST](#) (Page 11). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_FLOAT Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_FLOAT

Voir [OPENVPN_DEFAULT_FLOAT](#) (Page 11). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_KEYSIZE Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_KEYSIZE

Voir [OPENVPN_DEFAULT_KEYSIZE](#) (Page 11). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_ISDN_CIRC_NAME Par défaut : OPENVPN_x_ISDN_CIRC_NAME=""

On indique ici, le circuit ISDN sur lequel la liaison OpenVPN doit être installée. Le nom du circuit ISDN correspondant est enregistré dans la variable `jumpISDN_CIRC_x_NAME=""` du fichier `isdn.txt`. Le circuit ISDN doit être du type `'raw'`.

OPENVPN_x_PING Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PING

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PING](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PROTOCOL Par défaut : OPENVPN_x_PROTOCOL='udp'

On indique ici le protocole qui doit être utilisé pour un tunnel OpenVPN. Les réglages possibles sont `'udp'`, `'tcp-server'` ou `'tcp-client'`. Les paramètres `'tcp-server'` ou `'tcp-client'` sont, en règle généralement utilisé lorsqu'un tunnel VPN doit être développé pour d'autres filtrages de paquets ou pour d'autres tunnels. Si vous n'envisagez *pas* d'utiliser des tunnels spécifiques, vous devez toujours utiliser la valeur standard `'udp'`.

OPENVPN_x_RESOLV_RETRY Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_RESOLV_RETRY

Voir [OPENVPN_DEFAULT_RESOLV_RETRY](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PING_RESTART Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PING_RESTART

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PING_RESTART](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_START Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_START

Voir [OPENVPN_DEFAULT_START](#) (Page 13). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_VERBOSE Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_VERBOSE

Voir [OPENVPN_DEFAULT_VERBOSE](#) (Page 13). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_MANAGEMENT_LOG_CACHE Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_MANAGEMENT_LOG_CACHE

Voir [OPENVPN_DEFAULT_MANAGEMENT_LOG_CACHE](#) (Page 13). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_MUTE_REPLAY_WARNINGS Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_MUTE_REPLAY_WARNINGS

Voir [OPENVPN_DEFAULT_MUTE_REPLAY_WARNINGS](#) (Page 13). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_RESTART Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_RESTART

Voir [OPENVPN_DEFAULT_RESTART](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_ALLOW_ICMPPING Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_ALLOW_ICMPPING

Voir [OPENVPN_DEFAULT_ALLOW_ICMPPING](#) (Page 11). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_OPEN_OVPNPORT Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_OPEN_OVPNPORT

Voir [OPENVPN_DEFAULT_OPEN_OVPNPORT](#) (Page 11). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PF_DMZ_TYPE Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PF_DMZ_TYPE

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PF_DMZ_TYPE](#) (Page 11). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PF_INPUT_LOG Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_LOG

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_LOG](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PF_INPUT_POLICY Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_POLICY

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_POLICY](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PF_INPUT_N Par défaut : OPENVPN_x_PF_INPUT_N='0'

Dans cette variable OPENVPN_x_PF_INPUT_x= vous indiquez le nombre de variables pour le filtrage de paquets.

OPENVPN_x_PF_INPUT_x Par défaut : OPENVPN_x_PF_INPUT_x=''

Ici les informations sur le filtrage de paquets sont les même que le paquetage base. On utilise précisément les même syntaxes que dans le fichier base.txt. Il est possible d'utiliser `tmpl` : et `Host_alias`. En plus, on a aussi la possibilité d'utiliser quelques noms symboliques spéciaux. Les noms symboliques suivants seront supportés :

VPNDEV Correspond au périphérique actuel de la liaison OpenVPN respectif.

LOCAL-VPN-IP Définit l'adresse-IP de la variable OPENVPN_x_LOCAL_VPN_IP.

REMOTE-VPN-IP Définit l'adresse-IP de la variable OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP.

REMOTE-NET Définit l'adresse IP de la variable OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP et en plus tous les réseaux qui ont été indiqués dans la variable OPENVPN_x_ROUTE_x.

OPENVPN_x_PF_FORWARD_LOG Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_LOG

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_LOG](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PF_FORWARD_POLICY Par défaut voir : OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_POLICY

Voir [OPENVPN_DEFAULT_PF_FORWARD_POLICY](#) (Page 12). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_PF_FORWARD_N Par défaut : OPENVPN_x_PF_FORWARD_N='0'

Dans cette variable OPENVPN_x_PF_FORWARD_x= vous indiquez le nombre de variables pour le filtrage de paquets.

OPENVPN_x_PF_FORWARD_x Par défaut : OPENVPN_x_PF_FORWARD_x=''

Voir [OPENVPN_x_PF_FORWARD_x](#) (Page 17).

OPENVPN_x_PF_PREROUTING_N Par défaut : OPENVPN_x_PF_PREROUTING_N='0'

Dans cette variable OPENVPN_x_PF_PREROUTING_x= vous indiquez le nombre de variables pour le filtrage de paquets.

OPENVPN_x_PF_PREROUTING_x Par défaut : `OPENVPN_x_PF_PREROUTING_x=''`

Voir [OPENVPN_x_PF_INPUT_x](#) (Page 17).

OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_N Par défaut : `OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_N='0'`

Dans cette variable `OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_x=` vous indiquez le nombre de variables pour le filtrage de paquets.

OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_x Par défaut : `OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_x=''`

Un changement de paramétrage est sortie pour cette variable avec la version 3.5.0 de `fi4l` (ou la version 3.5.0-rev18133 du tarball). Auparavant on pouvait paramétrer cette variable sous cette forme

`OPENVPN_1_PF_POSTROUTING_1='MASQUERADE'`

Désormais nous devons spécifier une adresse source et une adresse destination. Cela est devenu nécessaire, car les règles `POSTROUTING` ne pouvaient pas être utilisé pleinement. Dans la plupart des cas, il suffit simplement de compléter la variable avec ces règles [IP_NET_x](#) (Page ??) et `REMOTE-NET`.

Voir [OPENVPN_x_PF_INPUT_x](#) (Page 17).

OPENVPN_x_MSSFIX Par défaut voir : `OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX`

Voir [OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX](#) (Page 14). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_FRAGMENT Par défaut voir : `OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT`

Voir [OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT](#) (Page 14). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_TUN_MTU Par défaut voir : `OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU`

Voir [OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU](#) (Page 14). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_TUN_MTU_EXTRA Par défaut voir : `OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU_EXTRA`

Voir [OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU_EXTRA](#) (Page 14). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_LINK_MTU Par défaut voir : `OPENVPN_DEFAULT_LINK_MTU`

Voir [OPENVPN_DEFAULT_LINK_MTU](#) (Page 14). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

OPENVPN_x_SHAPER Par défaut voir : `OPENVPN_DEFAULT_SHAPER=''`

Voir [OPENVPN_DEFAULT_SHAPER](#) (Page 14). Contrairement à la variable par défaut, ce réglage n'agit que sur cette liaison OpenVPN.

1.1.7 OpenVPN - WebGUI

Depuis la version 2.1.10, il est possible, de configurer, de démarrer, d'arrêter, d'exporter et d'utiliser d'autres fonctions fondamentales sur le Web-GUI pour une liaison OpenVPN, `OPENVPN_WEBGUI` est traduit pour le moment en quatre langues De, En, Fr, Nl. Le paquetage `mini_httpd` est nécessaire à l'installation. En outre, la variable `OPENVPN_WEBGUI` doit être placée sur 'yes' dans `openvpn.txt`. Le menu OpenVPN sera alors ajouté sur la page Web de `fi4l`. Si vous choisissiez ce menu, un aperçu de la configuration des liaisons OpenVPN apparaît, avec le statut et les actions pour chacune des liaisons respectives disponibles (voir l'illustration 1.3).

OpenVPN - WebGUI - Aperçut des connexions

OpenVPN-Verbindungen		
Status	Name	Aktion
 Verbunden	ktbs	  
 Verbindung getrennt	kthan	
 Verbindung angehalten	wlan-ellen	  
 Verbindung getrennt	wlan-qast	
 Verbindung wird aufgebaut ...	wlan-helmut	  

FIG. 1.3: Aperçut des connexions

Status : Le statut d'une liaison est symbolisé par un signal pour piéton. Lorsque le piéton est rouge cela signifie que le processus-OpenVPN ne fonctionne pas, le piéton jaune que le processus ne fonctionne pas (encore) avec le poste éloigné, mais que la liaison peut être activée à tout moment et le piéton vert que la liaison est «établie». Des informations plus précises sont indiquées en dessous des icônes piétons. Cela peut être instructif en particulier, pour le statut du piéton «jaune».






Nom : Dans cette colonne, les noms des liaisons-OpenVPN sont indiqués comme dans la configuration. En cliquant sur le nom, cela vous conduit dans une vue d'ensemble, dans laquelle est indiquée des informations plus précises de la liaison.

Action : Ici, les actions sont symbolisées par des icônes. Que signifie chaque icône ? Voici ci-dessous un tableau récapitulatif :

OpenVPN - WebGUI - Vue détaillée d'une connexion

Statistique : On peut voir sur cet onglet, les statistiques intéressantes de la liaison. Les statistiques ne peuvent être visibles que si la liaison est démarrée et non arrêtée.

Log : On peut voir sur cet onglet, les 20 dernières lignes de la connexion. Si vous voulez voir plus de lignes, vous pouvez indiquer le nombre et cliquer sur "afficher". Si vous indiquez

Symbole	Explication
	Démarrer le processus-OpenVPN et tente de se connecter.
	Arrête le processus-OpenVPN.
	Réinitialise la connexion.
	stoppe la connexion, elle est en attente. Plus aucune donnée ne circule sur la liaison.
	Relance la connexion. Les données peuvent à nouveau circuler sur la liaison.

TAB. 1.1: Commande du Webgui-OpenVPN



FIG. 1.4: Vue détaillée d'une connexion (gestion de clé)

"all" vous pouvez voir la totalité du fichier log. Cet onglet est visible que si la liaison est

démarrée.

Debug-Log : On peut voir sur cet onglet le processus de démarrage. On voit le démarrage de la liaison-OpenVPN et ces sorties. C'est utile lorsque que l'on veut démarrer la liaison avec l'icône démarrée et que la connexion ne veut pas s'activer, en plus dans le fichier log normal il n'y a rien d'indiqué sur le démarrage.

Filtrage de paquets : On peut voir sur cet onglet le filtrage de paquets valide pour une liaison. Le filtrage de paquets est configuré que si la liaison est démarrée et que le tunnel est installé.

Bridge : On peut voir sur cet onglet la configuration du Bridge sur le Routeur. Cet onglet est visible que si la liaison avec Bridge est installée.

Configuration : On peut voir sur cet onglet, la configuration de la liaison générée par le boot.

Gestion de clé : Sur cet onglet, on peut produire une clé pour une liaison et peut également être téléchargés, (voir l'illustration 1.4). Aucune clé n'existe (au premier démarrage) du VPN, vous devez la produire automatiquement. Il peut être transféré directement avec le Symbole-Download ou être copier/coller dans un fichier texte. Cliquez sur l'icône-disquette pour enregistrer la clé qui a été nouvellement produite sur le Routeur, ce processus peut-être annulé, par un clic sur l'icône-restauration.

Support informations : Sont indiquées dans cet onglet, toutes les informations qui pourraient être pertinentes, si vous avez un problème. Vous pouvez transmettre ces renseignements, par exemple pour un article dans des Newsgroups en faisant un copier/coller.

1.1.8 OpenVPN - Aide pour différentes versions OpenVPN

Avec les versions différentes d'OpenVPN, vous devez veiller à l'utilisation les paramètres, car les valeurs standards diffèrent pour chaque liaison VPN. Cela concerne en particulier les réglages, MTU, FRAGMENT et MSSFIX. Si les valeurs correspondent ne sont pas «adaptées» aux config OpenVPN ou si la connexion fonctionne avec la commande ping, mais se bloque par exemple lors de l'utilisation ssh, alors ces valeurs ne sont peut être pas ajustées correctement. Voici les messages d'erreurs typiques, pour de tels cas :

```
FRAG_IN error flags=0xfa2a187b: FRAG_TEST not implemented
FRAG_IN error flags=0xfa287f34: spurious FRAG_WHOLE flags
```

Les paramètres cruciaux, pour la réalisation d'une liaison sont les suivants :

OPENVPN_x_TUN_MTU La valeur MTU du périphérique TUN est pour la version OpenVPN 1.x à 1300. La valeur à partir de la version OpenVPN 2.0 est de 1500, valeur standard.

OPENVPN_x_LINK_MTU Taille en octet de la liaison des deux démons OpenVPN. Cette valeur par défaut est fonction de l'utilisation de la version OpenVPN et du système d'exploitation.

OPENVPN_x_FRAGMENT Les paquets (peu importe que ce soit UDP ou TCP) dont la taille est au-dessus du seuil de fragmentation, ces paquets de données seront fragmentés, et ne seront pas supérieures à celles indiquées dans la variable OPENVPN_x_FRAGMENT en octet.

OPENVPN_x_MSSFIX Afin d'échanger les paquets de données TCP sur une liaison VPN, sans que ces paquets soient si possible fragmentés, vous pouvez indiquer ici la dimension maximale souhaitée des paquets de données TCP. Les systèmes d'exploitation actuels analysent mieux les normes de fragmentation, ainsi la fragmentation des paquets de données n'est plus nécessaire.

Les différentes versions OpenVPN utilisent les valeurs suivantes en tant que valeurs par défaut. Vous devez faire attention à ces valeurs, si vous voulez connecter ces versions OpenVPN qui ne fonctionnent pas sur le Routeur-fli4l. Les valeurs par défaut spécifiées sur le Routeur-fli4l sont dans le deuxième tableau.

Option/version OpenVPN	1.xx	2.00
OPENVPN_x_TUN_MTU	1300	1500
OPENVPN_x_TUN_MTU_EXTRA	inconnu	32
OPENVPN_x_FRAGMENT	inconnu	non configuré
OPENVPN_x_MSSFIX	non configuré	1450

TAB. 1.2: Paramètre MTU des différentes versions OpenVPN.

Option/version fli4l	jusqu'à 2.1.8	à partir 2.1.9
OPENVPN_x_TUN_MTU	1300	1500
OPENVPN_x_TUN_MTU_EXTRA	64	32
OPENVPN_x_FRAGMENT	non configuré	1300
OPENVPN_x_MSSFIX	non configuré	1300

TAB. 1.3: Paramètre MTU des différentes versions pour le Routeur-fli4l.

En raison de ces différents paramètres, vous devez déterminer les valeurs par défaut à installer dans votre réseau et écrire alors explicitement ceux-ci dans le fichier config/openvpn.txt. Les valeurs sont dans la plupart des cas, des valeurs satisfaisantes pour des premiers tests.

```
OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU='1500'
OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX='1300'
OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT='1300'
```

Malheureusement, il n'est pas possible pour les versions fli4l antérieures à 2.1.9 de paramétrer directement le «tun-mtu». Toutefois, on peut influencer indirectement sur ce paramètre avec la variable OPENVPN_x_LINK_MTU. La valeur tun-mtu est d'environ 45 octets inférieurs à la valeur spécifiée dans OPENVPN_x_LINK_MTU. Pour déterminer la valeur précise, vous devez faire des essais.

1.1.9 OpenVPN - Exemples

Quelques exemples illustrent la configuration du paquetage OpenVPN.

Exemple - Joindre deux réseaux par le Routeur-fli4l

Dans le premier exemple, nous allons effectuer une liaison OpenVPN sur deux Routeur-fli4l. Il s'agit d'accéder au réseau derrière le Routeur-fli4l du poste distant. Dans cet exemple, Peter et Maria veulent relier leurs réseaux par leur Routeur-fli4l. Peter utilise l'adresse 192.168.145.0/24

pour le réseau privés et l'adresses peter.eisfair.net pour DynDNS. Maria, utilise de façon semblable l'adresse 10.23.17.0/24 pour le réseau et l'adresse maria.eisfair.net pour DynDNS. Les deux se font confiance mutuellement et pourrons avoir accès à l'ensemble de leurs réseaux.

Option OpenVPN	Peter	Maria
OPENVPN_1_NAME=	'maria'	'peter'
OPENVPN_1_REMOTE_HOST=	'maria.eisfair.net'	'peter.eisfair.net'
OPENVPN_1_REMOTE_PORT=	'10000'	'10001'
OPENVPN_1_LOCAL_PORT=	'10001'	'10000'
OPENVPN_1_SECRET=	'pema.secret'	'pema.secret'
OPENVPN_1_TYPE=	'tunnel'	'tunnel'
OPENVPN_1_REMOTE_VPN_IP=	'192.168.200.202'	'192.168.200.193'
OPENVPN_1_LOCAL_VPN_IP=	'192.168.200.193'	'192.168.200.202'
OPENVPN_1_ROUTE_N=	'1'	'1'
OPENVPN_1_ROUTE_1=	'10.23.17.0/24'	'192.168.145.0/24'
OPENVPN_1_PF_INPUT_N=	'1'	'1'
OPENVPN_1_PF_INPUT_1=	'ACCEPT'	'ACCEPT'
OPENVPN_1_PF_FORWARD_N=	'1'	'1'
OPENVPN_1_PF_FORWARD_1=	'ACCEPT'	'ACCEPT'

TAB. 1.4: Configuration d'OpenVPN avec 2 Routeurs-fli4l

Exemple - Joindre deux réseaux par un Bridge

Dans l'exemple suivant, un Bridge est développé pour une liaison Wlan (ou sans fil). Avec un Bridge, le filtrage de paquets ne peut pas être configuré judicieusement, puisque seuls les frames Ethernet sont transmises, absolument pas les Paquets-IP. Merci de ne pas oublier, qu'un réseau commun doit être utiliser pour la configuration d'un bridge. En plus, il ne faut pas que l'adresse-IP soit attribuée deux fois.

Option OpenVPN	Peter	Maria
OPENVPN_2_NAME	'bridge'	'bridge'
OPENVPN_2_REMOTE_HOST	'10.1.0.1'	'10.2.0.1'
OPENVPN_2_REMOTE_PORT	'10005'	'10006'
OPENVPN_2_LOCAL_HOST	'10.2.0.1'	'10.1.0.1'
OPENVPN_2_LOCAL_PORT	'10006'	'10005'
OPENVPN_2_FLOAT	'no'	'no'
OPENVPN_2_RESTART	'never'	'never'
OPENVPN_2_SECRET	'bridge.secret'	'bridge.secret'
OPENVPN_2_TYPE	'bridge'	'bridge'
OPENVPN_2_BRIDGE	'pema-br'	'pema-br'

TAB. 1.5: Configuration d'OpenVPN pour joindre leur réseau avec 2 Routeurs-fli4l par liaison WLAN en Bridge

Naturellement En plus des paramètres d'OpenVPN, vous devez configurer le Bridge dans advanced_networking et aussi de configurer base.txt, de telle sorte que le Bridge soit utilisé en tant que périphérique réseau et non pas eth0 pour le réseau interne. Ci-dessous nous avons adapté la configuration de advanced_networking et de base.

Option advanced_networking	Peter	Maria
OPT_BRIDGE_DEV	'yes'	'yes'
BRIDGE_DEV_BOOTDELAY	'no'	'no'
BRIDGE_DEV_N	'1'	'1'
BRIDGE_DEV_1_NAME	'pema-br'	'pema-br'
BRIDGE_DEV_1_DEVNAME	'br0'	'br0'
BRIDGE_DEV_1_DEV_N	'1'	'1'
BRIDGE_DEV_1_DEV_1_DEV	'eth0'	'eth0'

TAB. 1.6: Configuration du Bridge dans advanced_networking. Pour OpenVPN avec 2 Routeurs-fli4l par liaison WLAN en Bridge, pour joindre leur réseau

Option base	Peter	Maria
IP_NET_N	'1'	'1'
IP_NET_1	'192.168.193.254/24'	'192.168.193.1/24'
IP_NET_1_DEV	'br0'	'br0'

TAB. 1.7: Configuration de base (base.txt). Pour OpenVPN avec 2 Routeurs-fli4l par liaison WLAN en Bridge pour joindre leur réseau

Exemple - Configuration pour un accès Road-warrior (ou Guerre commerciale informatisée)

Pour cet exemple (Road warrior), un portable sous Windows XP est permis et un accès GPRS pour accéder au RÉSEAU LOCAL derrière le Routeur-fli4l. Sur le portable est installé un OpenVPN pour Windows XP, le fichier *.ovpn correspondant doit être adapté. Malheureusement, les pilotes tun/tap sous Windows ne sont pas aussi souples que son homologue Unix. C'est pourquoi avec le Point-to-Point pour VPN les adresses-IP doivent se trouver dans le réseau 255.255.255.252 (ou /30). Si Road Warrior doit seulement accéder aux services du LAN derrière le routeur-fli4l, il ne sera pas nécessaire d'indiquer un itinéraire sur la page fli4l, comme cela il ne réagira pas. Avec Road warrior si nécessaire on peut utiliser une IP-adresse virtuels dans (OPENVPN_3_REMOTE_VPN_IP). Si Road warrior dispose d'une adresse-IP statique, on pourra également enregistrer un Hôte-route, par ex. si Road warrior a une adresse-IP 192.168.33.33 statique, vous pouvez insérer dans le fichier de configuration openvpn.txt de fli4l :

```
OPENVPN_3_ROUTE_N='1'
OPENVPN_3_ROUTE_1='192.168.33.33/32'
```

Au sujet de la configuration de filtrage de paquets ci-dessous, il vous permet une communication complète dans les deux sens. Road warrior ne peut pas interroger directement le Routeur-fli4l. Mais si c'est nécessaire, il est possible d'utiliser le serveur DNS du Routeur-fli4l.

```
OPENVPN_3_PF_FORWARD_N='1'
OPENVPN_3_PF_FORWARD_1='ACCEPT'
```

Si Road warrior est autorisé pour accéder au serveur DNS interne du Routeur-fli4l, il faut ajouter dans la configuration de fli4l les paramètres suivant :

```
OPENVPN_3_PF_INPUT_N='1'
OPENVPN_3_PF_INPUT_1='if:VPNDEV:any tmpl:dns ACCEPT'
```


Option OpenVPN Routeur-fl4l	roadwarrior
OPENVPN_3_NAME='roadwarrior'	remote peter.eisfair.net
OPENVPN_3_LOCAL_PORT='10011'	rport 10011
OPENVPN_3_SECRET='roadwarrior.secret'	secret roadwarrior.secret
OPENVPN_3_TYPE='tunnel'	dev tun
OPENVPN_3_REMOTE_VPN_IP='192.168.200.238'	
OPENVPN_3_LOCAL_VPN_IP='192.168.200.237'	ifconfig 192.168.200.238 192.168.200.237
OPENVPN_3_ROUTE_N='0'	
OPENVPN_3_PF_FORWARD_N='1'	
OPENVPN_3_PF_FORWARD_1='ACCEPT'	
	route 192.168.145.0 255.255.255.0
	comp-lzo
	persist-tun
	persist-key
	ping-timer-rem
	ping-restart 60
	proto udp
	tun-mtu 1500
	fragment 1300
	mssfix

TAB. 1.8: Configuration d'OpenVPN pour un ordinateur Windows avec GPRS

Exemple - Liaison WLAN sécurisé

Dans cet exemple, on passe par un WLAN (ou sans fil) pour accéder à la liaison OpenVPN. On part du principe que dans le Routeur-fl4l est installé, une carte Ethernet pour le réseau local et une carte WLAN, dont le point d'accès est activé. L'objectif doit être, un Client WLAN sans liaison-VPN a seulement accès au VPN par le port du Routeur-fl4l. Ce n'est qu'après la connexion réussite avec OpenVPN, que l'échange sans restriction avec le réseau local du poste distant peut être possible. Pour cela des modifications du serveur DNSMASQ DHCP doivent être réalisées. En outre, le paquetage `advanced_networking` est nécessaire à l'installation. Il faut aussi paramétrer `IP_NET_1` pour le LAN (réseau local) et `IP_NET_2` pour le WLAN (réseau sans fil) dans le fichier `base.txt`.

```
IP_NET_N='2'
IP_NET_1='192.168.3.254/24'
IP_NET_1_DEV='br0'
IP_NET_2='192.168.4.254/24'
IP_NET_2_DEV='eth2'
```

Le DHCP-Range doit être réglé selon vos besoins. Pour la variable `IP_NET_2` vous devez absolument ajouter les paramètres suivants :

```
DNSDHCP_RANGE_2_DNS_SERVER='none'
DNSDHCP_RANGE_2_NTP_SERVER='none'
DNSDHCP_RANGE_2_GATEWAY='none'
```

Paramètre `advanced_networking.txt` :

```
OPT_BRIDGE_DEV='yes'
BRIDGE_DEV_BOOTDELAY='yes'
BRIDGE_DEV_N='1'
BRIDGE_DEV_1_NAME='br'
BRIDGE_DEV_1_DEVNAME='br0'
```

```
BRIDGE_DEV_1_DEV_N='1'
BRIDGE_DEV_1_DEV_1_DEV='eth0'
```

Option OpenVPN Routeur	Client-WLAN
OPENVPN_4_NAME='wlan1'	
OPENVPN_4_LOCAL_HOST='192.168.4.254'	remote 192.168.4.254
OPENVPN_4_LOCAL_PORT='20001'	rport 20001
OPENVPN_4_SECRET='wlan1.secret'	secret wlan1.secret
OPENVPN_4_TYPE='bridge'	dev tap
OPENVPN_4_BRIDGE='br'	
OPENVPN_4_RESTART='never'	
OPENVPN_4_MUTE_REPLAY_WARNINGS='yes'	
	comp-lzo
	persist-tun
	persist-key
	ping-timer-rem
	ping-restart 60
	proto udp
	tun-mtu 1500
	fragment 1300
	mssfix

TAB. 1.9: OpenVPN avec une couverture WLAN

1.1.10 Liens sur le thème OpenVPN

Pour terminer, encore quelques liens qui traitent de la configuration OpenVPN :

<http://openvpn.net>
<http://de.wikipedia.org/wiki/OpenVPN>
<http://openvpn.se/>
<http://www.vpnforum.de/>
<http://arnowelzel.de/wiki/en/fli4l/openvpn>
<http://wiki.freifunk.net/OpenVPN>
<http://w3.linux-magazine.com/issue/24/Charly.pdf>
http://w3.linux-magazine.com/issue/25/WirelessLAN_Intro.pdf
<http://w3.linux-magazine.com/issue/25/OpenVPN.pdf>
http://www.0dx.de/linux/linuxmag/1994_2009/2002/08/sysadauf/sysadauf.html

A Annexe du paquetage OPENVPN

Table des figures

1.1	Exemple de configuration-VPN — Tunnel entre deux routeurs	4
1.2	fli4l répertoire OpenVPN avec les fichiers *.secret	7
1.3	Aperçut des connexions	19
1.4	Vue détaillée d'une connexion (gestion de clé)	20

Liste des tableaux

1.1	Commande du Webgui-OpenVPN	20
1.2	Paramètre MTU des différentes versions OpenVPN.	22
1.3	Paramètre MTU des différentes versions pour le Routeur-fli4l.	22
1.4	Configuration d'OpenVPN avec 2 Routeurs-fli4l	23
1.5	Configuration d'OpenVPN pour joindre leur réseau avec 2 Routeurs-fli4l par liaison WLAN en Bridge	23
1.6	Configuration du Bridge dans advanced_networking. Pour OpenVPN avec 2 Routeurs-fli4l par liaison WLAN en Bridge, pour joindre leur réseau	24
1.7	Configuration de base (base.txt). Pour OpenVPN avec 2 Routeurs-fli4l par liai- son WLAN en Bridge pour joindre leur réseau	24
1.8	Configuration d'OpenVPN pour un ordinateur Windows avec GPRS	25
1.9	OpenVPN avec une couverture WLAN	26

Index

OPENVPN_DEFAULT_ALLOW_-
 ICMPING, 11
OPENVPN_DEFAULT_CIPHER, 10
OPENVPN_DEFAULT_COMPRESS, 10
OPENVPN_DEFAULT_CREATE_-
 SECRET, 11
OPENVPN_DEFAULT_DIGEST, 11
OPENVPN_DEFAULT_FLOAT, 11
OPENVPN_DEFAULT_FRAGMENT, 14
OPENVPN_DEFAULT_KEYSIZE, 11
OPENVPN_DEFAULT_LINK_MTU, 14
OPENVPN_DEFAULT_-
 MANAGEMENT_LOG_-
 CACHE, 13
OPENVPN_DEFAULT_MSSFIX, 13
OPENVPN_DEFAULT_MUTE_-
 REPLAY_WARNINGS, 13
OPENVPN_DEFAULT_OPEN_-
 OVPNPORT, 11
OPENVPN_DEFAULT_PF_DMZ_-
 TYPE, 11
OPENVPN_DEFAULT_PF_-
 FORWARD_LOG, 12
OPENVPN_DEFAULT_PF_-
 FORWARD_POLICY, 12
OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_-
 LOG, 12
OPENVPN_DEFAULT_PF_INPUT_-
 POLICY, 12
OPENVPN_DEFAULT_PING, 12
OPENVPN_DEFAULT_PING_-
 RESTART, 12
OPENVPN_DEFAULT_PROTOCOL, 13
OPENVPN_DEFAULT_RESOLV_-
 RETRY, 12
OPENVPN_DEFAULT_RESTART, 12
OPENVPN_DEFAULT_SHAPER, 14
OPENVPN_DEFAULT_START, 13
OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU, 14
OPENVPN_DEFAULT_TUN_MTU_-
 EXTRA, 14
OPENVPN_DEFAULT_VERBOSE, 13
OPENVPN_EXPERT, 14
OPENVPN_N, 15
OPENVPN_WEBGUI, 18
OPENVPN_x_ACTIV, 15
OPENVPN_x_ALLOW_ICMPING, 16
OPENVPN_x_BRIDGE, 8
OPENVPN_x_BRIDGE_COST, 8
OPENVPN_x_BRIDGE_PRIORITY, 8
OPENVPN_x_CHECK_CONFIG, 15
OPENVPN_x_CIPHER, 15
OPENVPN_x_COMPRESS, 15
OPENVPN_x_CREATE_SECRET, 15
OPENVPN_x_DIGEST, 15
OPENVPN_x_DNSIP, 10
OPENVPN_x_DNSIP_x, 10
OPENVPN_x_DOMAIN, 9
OPENVPN_x_DOMAIN_x, 10
OPENVPN_x_FLOAT, 15
OPENVPN_x_FRAGMENT, 18
OPENVPN_x_ISDN_CIRC_NAME, 16
OPENVPN_x_KEYSIZE, 15
OPENVPN_x_LINK_MTU, 18
OPENVPN_x_LOCAL_HOST, 5
OPENVPN_x_LOCAL_PORT, 5
OPENVPN_x_LOCAL_VPN_IP, 8
OPENVPN_x_MANAGEMENT_LOG_-
 CACHE, 16
OPENVPN_x_MSSFIX, 18
OPENVPN_x_MUTE_REPLAY_-
 WARNINGS, 16
OPENVPN_x_NAME, 15
OPENVPN_x_OPEN_OVPNPORT, 16
OPENVPN_x_PF_DMZ_TYPE, 17
OPENVPN_x_PF_FORWARD_LOG, 17
OPENVPN_x_PF_FORWARD_N, 17

OPENVPN_x_PF_FORWARD_
 POLICY, [17](#)
 OPENVPN_x_PF_FORWARD_x, [17](#)
 OPENVPN_x_PF_INPUT_LOG, [17](#)
 OPENVPN_x_PF_INPUT_N, [17](#)
 OPENVPN_x_PF_INPUT_POLICY, [17](#)
 OPENVPN_x_PF_INPUT_x, [17](#)
 OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_N,
 [18](#)
 OPENVPN_x_PF_POSTROUTING_x,
 [18](#)
 OPENVPN_x_PF_PREROUTING_N,
 [17](#)
 OPENVPN_x_PF_PREROUTING_x,
 [17](#)
 OPENVPN_x_PING, [16](#)
 OPENVPN_x_PING_RESTART, [16](#)
 OPENVPN_x_PROTOCOL, [16](#)
 OPENVPN_x_REMOTE_HOST, [5](#)
 OPENVPN_x_REMOTE_HOST_x, [5](#)
 OPENVPN_x_REMOTE_HOSTS_N, [5](#)
 OPENVPN_x_REMOTE_PORT, [5](#)
 OPENVPN_x_REMOTE_VPN_IP, [8](#)
 OPENVPN_x_RESOLV_RETRY, [16](#)
 OPENVPN_x_RESTART, [16](#)
 OPENVPN_x_ROUTE_N, [9](#)
 OPENVPN_x_ROUTE_x, [9](#)
 OPENVPN_x_SECRET, [6](#)
 OPENVPN_x_SHAPER, [18](#)
 OPENVPN_x_START, [16](#)
 OPENVPN_x_TUN_MTU, [18](#)
 OPENVPN_x_TUN_MTU_EXTRA, [18](#)
 OPENVPN_x_TYPE, [7](#)
 OPENVPN_x_VERBOSE, [16](#)
 OPT_OPENVPN, [5](#)