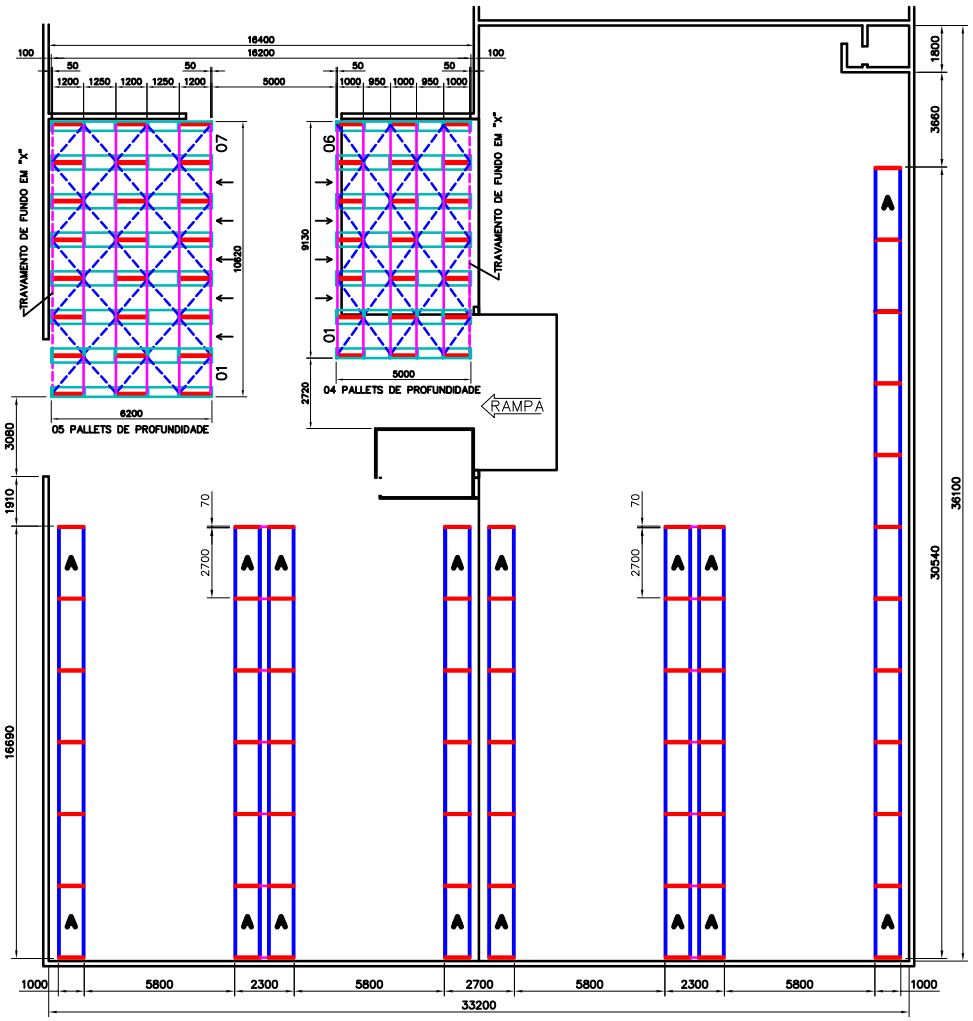

PLANTA BAIXA



VISTA FRONTAL

Modelo A



VISTA LATERAL

Modelos A e A1



VISTA FRONTAL

DRIVE-IN



VISTA LATERAL

DRIVE-IN

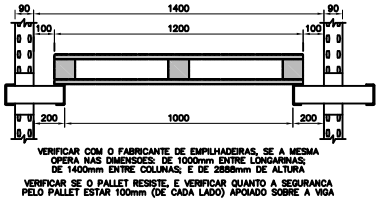

VERIFICAR COM O FABRICANTE DE EMPILHADEIRAS, SE A MESMA OPERA NAS DIMENSÕES: DE 1000mm ENTRE LONGARINAS; DE 1400mm ENTRE COLUNAS; E DE 2888mm DE ALTURA

VERIFICAR SE O PALLET RESISTE, E VERIFICAR QUANTO A SEGURANCA PELO PALLET ESTAR 100mm (DE CADA LADO) APOIADO SOBRE A VIGA

DETALHE TÉCNICO

DRIVE-IN



DETALHE DO PALLET



DETALHE ILUSTRATIVO

PORTA-PALLETS



DETALHE ILUSTRATIVO

DRIVE-IN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO

PORTA-PALLETS

MEDIDA TOTAL DO PALLET (FxPxH)	1200x1200x1350mm
CARGA TOTAL DO PALLET	1000kgf
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM	318 PALLETS
QUANTIDADE DE MÓDULOS DE 2700mm (Mod. A)	53 MÓDULOS
QUANTIDADE DE NÍVEIS/MÓDULO	03 NÍVEIS
CAP. DE CARGA UNIF. DISTR./PAR DE LONGARINAS DE 2700mm	2000kgf
LARGURA DO MENOR CORREDOR ENTRE ESTRUTURAS	5800mm
LARGURA DO MENOR CORREDOR ENTRE PALLETS	5600mm
ALTURA DO ÚLTIMO NÍVEL DE LONGARINAS	3192mm
CORREDOR ÚTIL PARA OPERAÇÃO DA EMPILHADEIRA	4000mm
TIPO DE AÇO UTILIZADO NAS LONGARINAS	CSN COR 420
TIPO DE AÇO UTILIZADO NOS MONTANTES	CSN COR 420
COR DAS ESTRUTURAS	CINZA EPÓXI

DRIVE-IN

MEDIDA TOTAL DO PALLET (FxPxH)	1200x1200x1200mm
CARGA TOTAL DO PALLET	2000kgf
CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAGEM	177 PALLETS
QUANTIDADE TOTAL DE RUAS	13 RUAS
QUANTIDADE DE NÍVEIS/RUA	03 NÍVEIS(PISO+02)
QUANTIDADE DE PALLETS/NÍVEL	04/05 PALLETS
CAPACIDADE DE CARGA UNIF. DISTR./NÍVEL DE 6200mm	10000kgf
CAPACIDADE DE CARGA UNIF. DISTR./NÍVEL DE 5100mm	8000kgf
ALTURA DO ÚLTIMO NÍVEL DE GUIAS	2898mm
CORREDOR ÚTIL DA RUA ENTRE COLUNAS	1400mm
CORREDOR ÚTIL DA RUA ENTRE GUIAS	950mm
COR DAS ESTRUTURAS	CINZA EPÓXI