


SOLARTEC®

... 为什么只有原装的
才是最好的

SOLARTEC 为所有涂敷表面提供以下的好处:

- 对抗红外线和降低紫外线对超沥青、沥青膜和金属屋顶的破坏。延长屋顶的寿命和减低损坏及维修的频率。
- 保护免受碱、酸、盐的侵蚀，并防止和减低真菌及海藻的生长。
- 减低屋顶吸收太阳热能和热能传入屋内的效率高达 65%。
- 减少高达 35% 的空调系统用电量和二氧化碳的排放。
- 超长耐久的太阳热能反射功效。
- 性能耐久，不受雨水或积水影响。
- 大量减轻屋顶平台的重量。减低建筑物由于温度变更及热力扩散所造成的结构上的移动和龟裂。
- 修补简单、经济。只须涂抹修补过的地方。
- 经济、效益卓越、维修简易。


SOLARTEC 是个环保产品。有 5 公斤、10 公斤和 20 公斤桶装。请即刻联络我们!



MANUFACTURED FOR

S*TECHNO INTERNATIONAL PTE LTD

www.s-techno.com



REGIONAL DISTRIBUTOR SOUTH EAST ASIA

AUSINDO IMPEX (S) PTE LTD
澳新尼进出口商私人有限公司

8, Jln Kilang Timor, #02-02, Kewalram Hse. Singapore 159305

Tel: 65-6270 8239 Fax: 65-6275 1968 Mobile: 65-9765 9738

Email: ausindoimpexpl@yahoo.com.sg

AUTHORISED AGENT / DEALER

COPYRIGHT © 2004 BY AUSINDO IMPEX (S) PTE LTD, 2004. 1.1 EDITION. ALL RIGHTS RESERVED.
NO REPRODUCTION IN WHOLE OR PART IS ALLOWED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.



SOLARTEC 太阳热能反射外层涂料突破性的改进了平面和斜面的沥青、沥青膜、石棉和金属甲板屋顶的效率和寿命。

SOLARTEC 是特制的，独特的太阳热能反射外层涂料。这独特的涂料具备综合性共聚物胶质并包含专利的惰性钛填充物和特别的紫外线阻挡层颜料。


不同于其他如铝和乳化液涂层的产品，**SOLARTEC** 包含化工稳定的颜料，即使在极恶劣的天气、环境和工业状况下仍可有效的维持其功能。

把 **SOLARTEC** 涂料漆在屋顶和南面墙壁上会有意想不到的效果，即能减少能源费用，又能减低二氧化碳的排放。这同时也起了环保作用。

SOLARTEC 白色、绿色和灰色在整个太阳热能光谱测量中，其热能反射性能分别为 85%，75%和 65%。反射率将随着颜色的深浅而变动。

各种独立的研究和测试证实了**SOLARTEC** 的隔热功能可减低空调的需求量，因而也减少了二氧化碳被释放入大气层的效益。

我们在加利福尼亚的实验工程里，把 **SOLARTEC** 白色涂料漆在沥青木瓦屋顶上。这个试验显示屋顶温度从 58 摄氏度下降到 27 摄氏度，用电量也因而少了过半。二氧化碳的排放量在被省下的每千瓦小时的用电量中下降了 0.54 公斤。在加勒比，被漆上相同涂料的金属板和沥青木瓦屋顶实验工程中，室内温度从 41 摄氏度下降至 29 摄氏度，因而把空调的费用大幅度调低了。

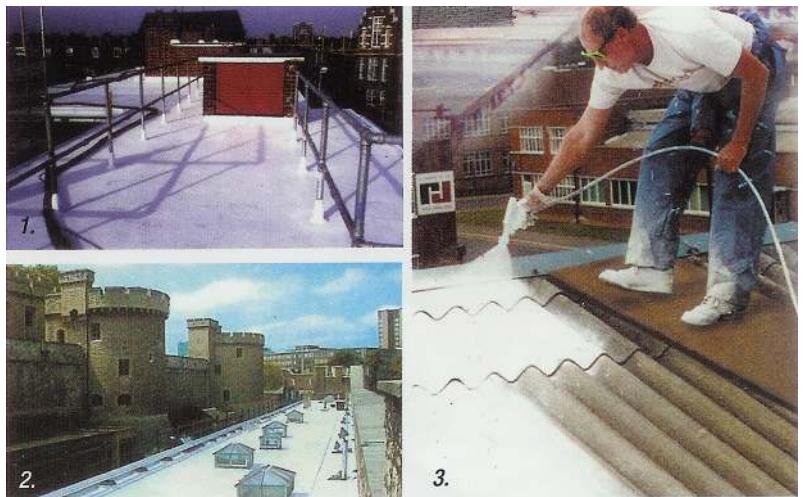

1. **SOLARTEC** 用于沥青聚合物
2. 为伦敦塔特别调配的 **SOLARTEC** 特调灰色
3. **SOLARTEC** 用于波浪状石棉板