


Site e Explique Ataques DDOS.


Um ataque distribuído de negação de serviço (também conhecido como **DDoS**, um [acrônimo](#) em [inglês](#) para *Distributed Denial of Service* o ataque. Um computador mestre pode ter sob sua responsabilidade até milhares de computadores. Repare que nestes casos, as tarefas de ataque de negação de serviço são distribuídas a um "exército" de máquinas escravizadas. Por isso denomina-se um ataque distribuído de negação de serviço.

Vírus conhecidos criados para a distribuição de rotinas de ataque de negação de serviço incluem "Codedred", "Slammer" e "MyPenis".

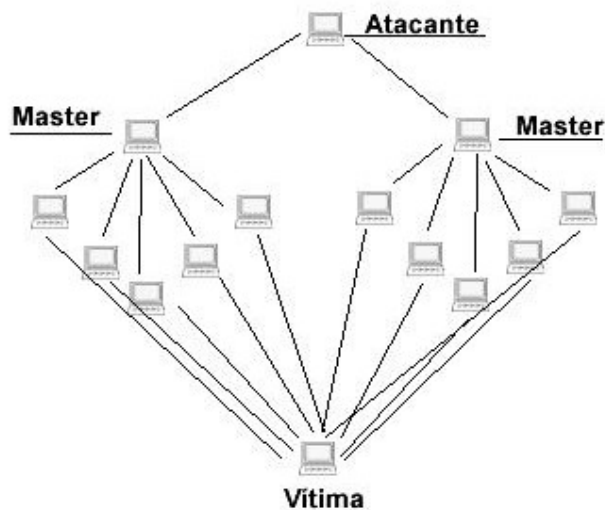

Ataque Zumbis São um exemplo de ataque DDOS onde maquinas são invadidas e controladas, e com um comando começam o ataque ao IP determinado.

2) Mapa Conceitual "Tipos de Ataques

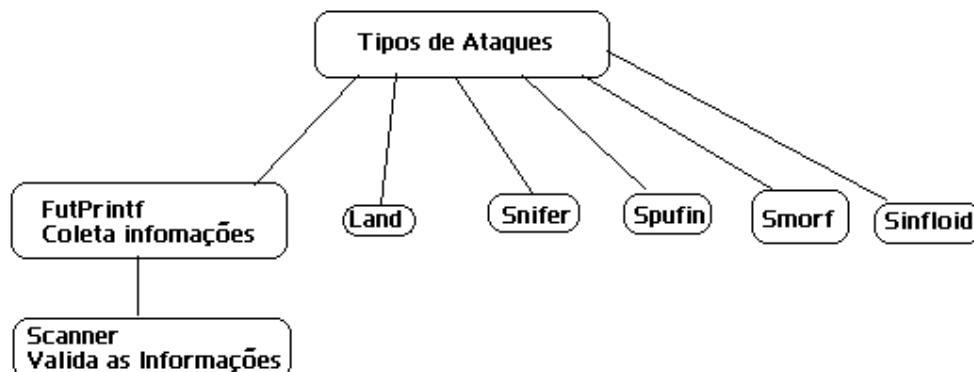

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.