


3.5 INSTALACIÓN DE UN APAGADOR INTELIGENTE Y SU COSTO DE INSTALACIÓN

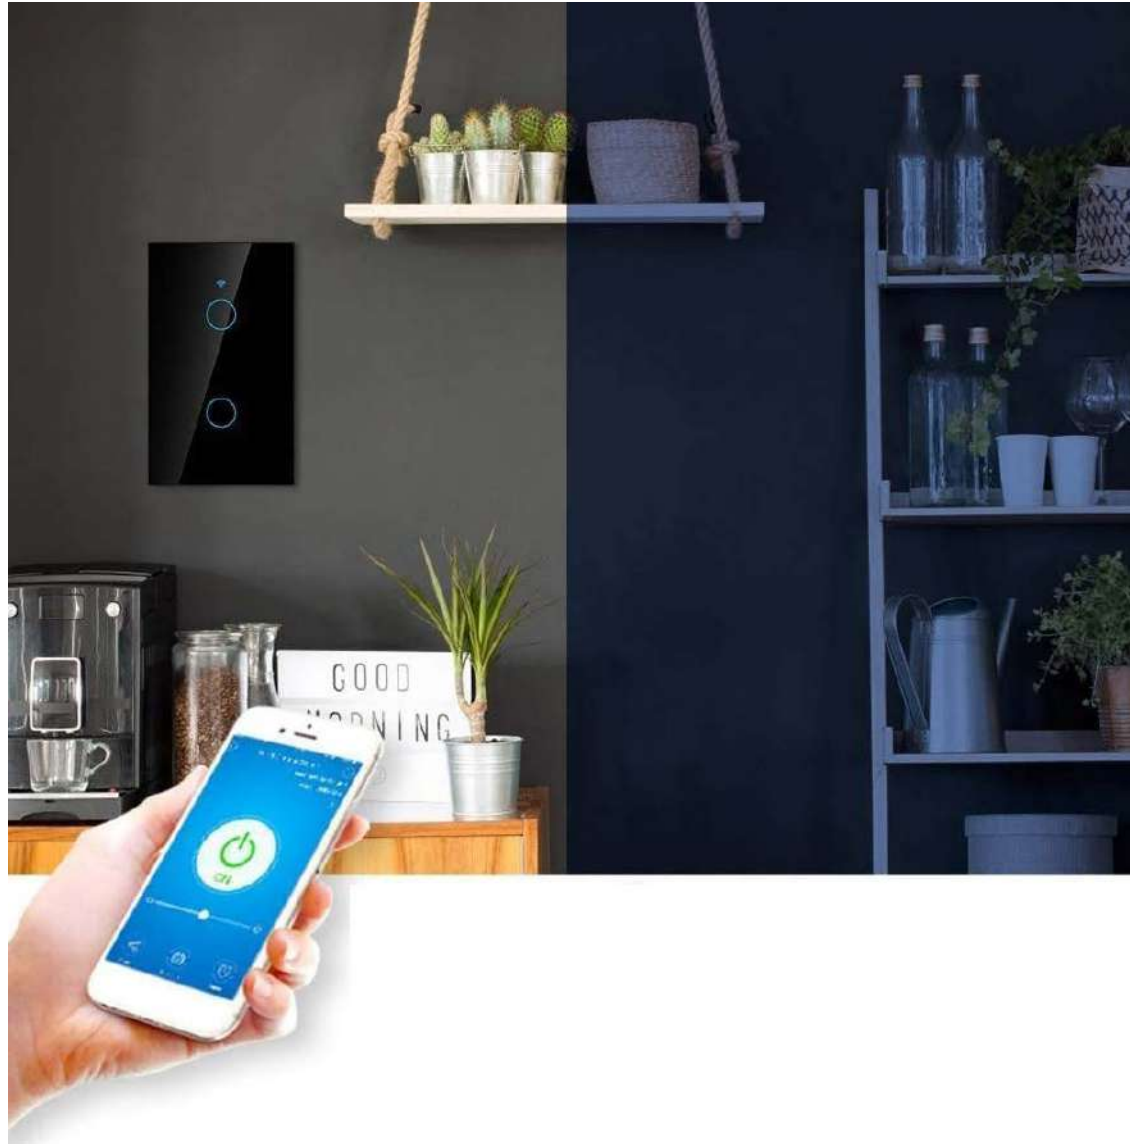

PRECIO UNITARIO \$510.00

Entrega GRATIS: martes, 4 de mayo 2021

Interruptor Inteligente



Control de Voz



Control Remoto WiFi



Compartir



Temporizador



Control Tactil



- ☐ Compatible con Alexa y Google Home para control de voz: Ya no tendrá que salir de la cama para apagar la luz cuando vaya a dormir. Puedes decir: "Alexa, apaga la luz". Inteligente y Simple.
- ☐ Programe el interruptor de luz inteligente de Wi-Fi para encender y apagar automáticamente la electrónica según el tiempo específico que establezca.
- ☐ Puede usar un teléfono inteligente o una tableta para controlar los interruptores de varios dispositivos.
- ☐ El interruptor de luz Wi-Fi utiliza la red Wi-Fi doméstica existente para brindar control inalámbrico de las luces desde cualquier parte del mundo.

DIMENSIONES DEL INTERRUPTOR INTELIGENTE

Dimensions

Plate

Width: 118mm

Height: 71mm


Depth: 10mm

Unit


Width: 71mm

Height: 47mm


Depth: 25mm

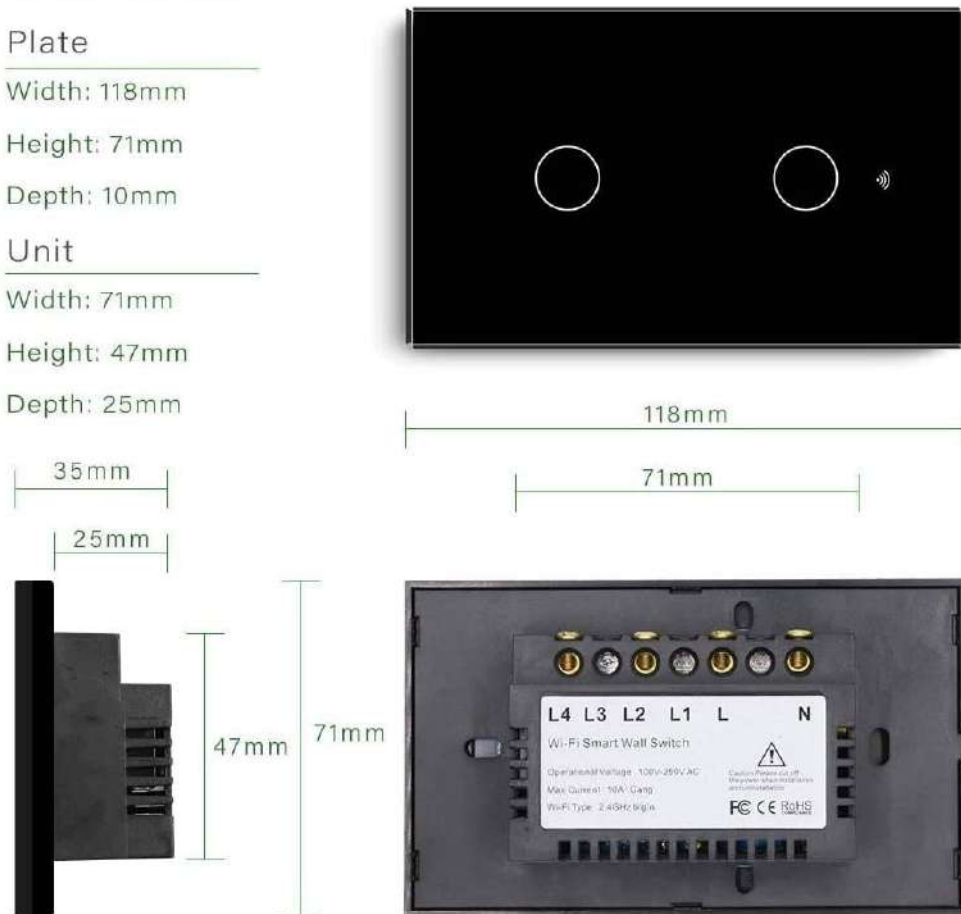


- ❑ Las dimensiones del interruptor inteligente son justas para que se pueda empotrar en una chalupa.

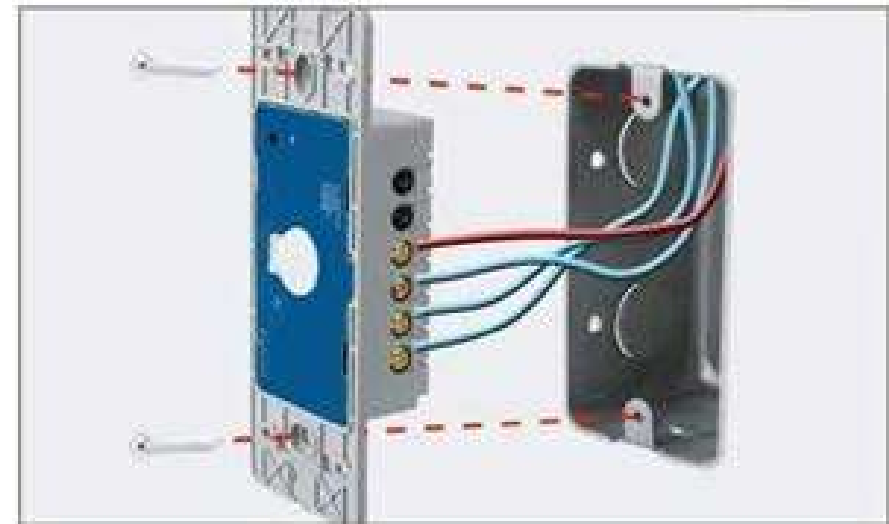

INTERRUPTOR INTELIGENTE CON Y SIN CONEXIÓN AL NEUTRO

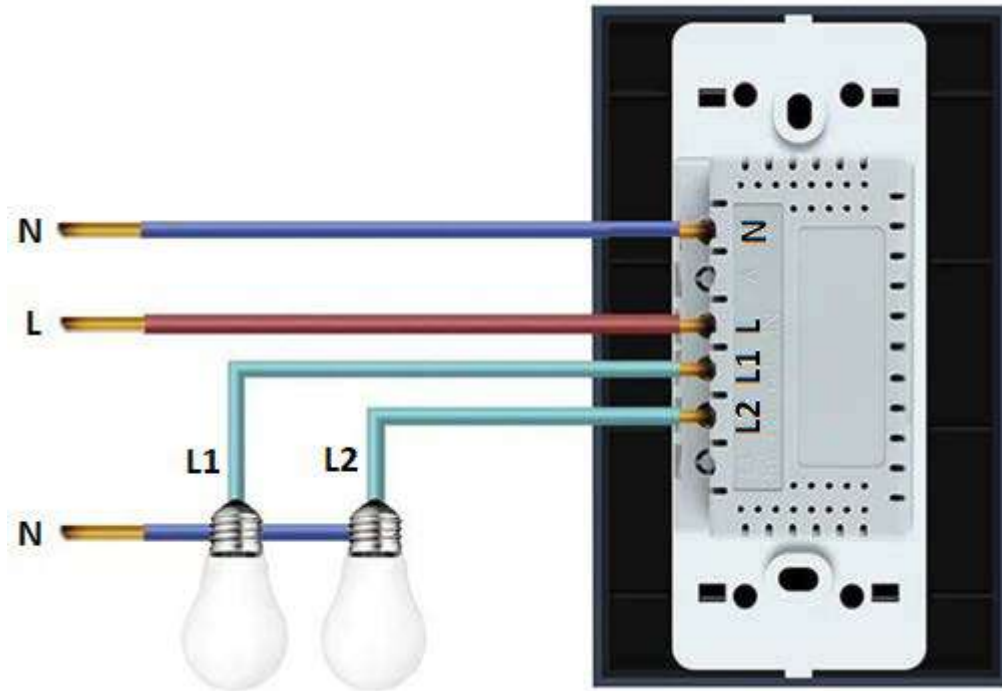

CON CONEXIÓN AL NEUTRO

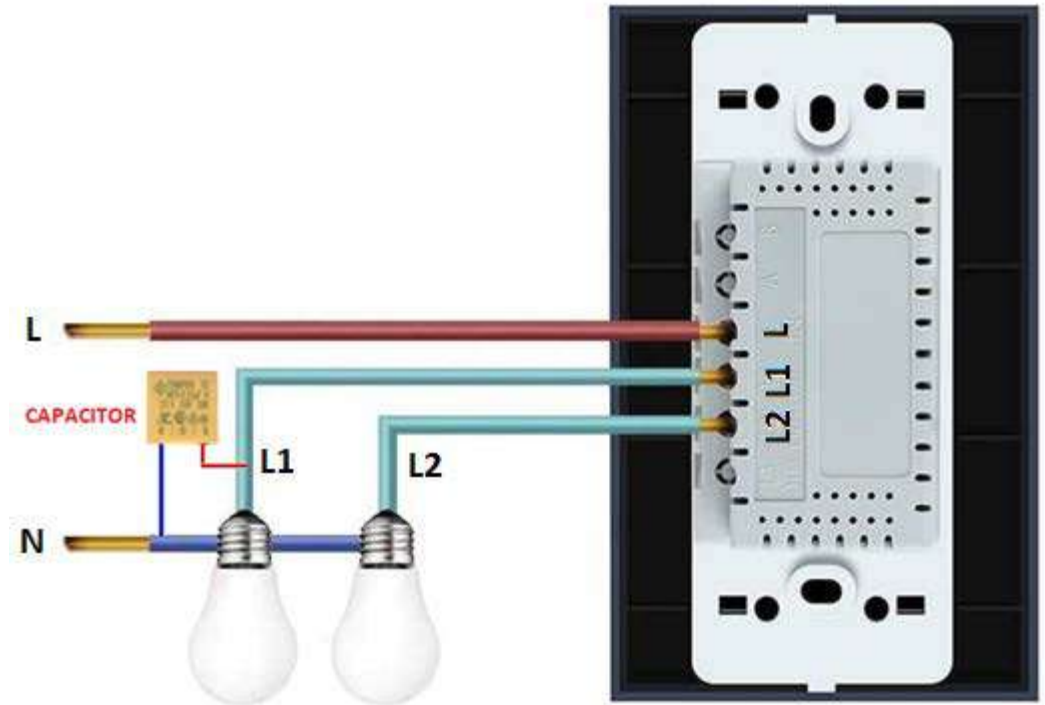

SIN CONEXIÓN AL NEUTRO

REEMPLAZAR UN APAGADOR CONVENCIONAL POR UN INTERRUPTOR INTELIGENTE CON CONEXIÓN AL NEUTRO



1.- Bajar el interruptor a "OFF"




2.- Utiliza la herramienta y material adecuado




3.- Retira la tapa del apagador convencional




4.- Retira la base del apagador

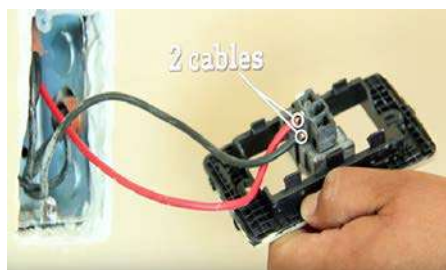

5.- Identifica los conductores Fase, Regreso y tierra física si la hay

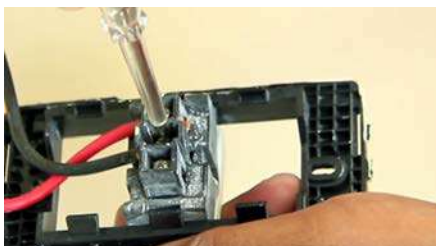

6.- Verifica con el probador que no exista energía eléctrica

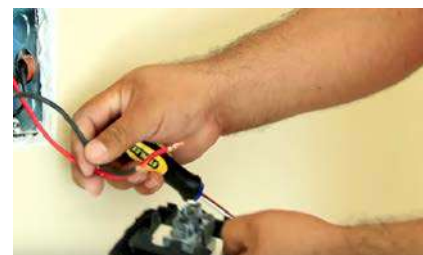


7.- Desconecta el apagador convencional



8.- Prepara las puntas del cable para su conexión al apagador inteligente



9.- Debes instalar un cable para el NEUTRO (N) a la instalación eléctrica

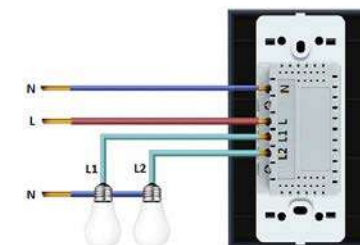

10.- Conecta correctamente los cables del interruptor inteligente



11.- Fija el interruptor inteligente en su nuevo lugar



12.- Sube el interruptor a "ON" ahora requieres configurar el apagador inteligente

REEMPLAZAR UN APAGADOR CONVENCIONAL POR UN INTERRUPTOR INTELIGENTE SIN CONEXIÓN AL NEUTRO



1.- Bajar el interruptor a "OFF"




2.- Utiliza la herramienta y material adecuado




3.- Retira la tapa del apagador convencional




4.- Retira la base del apagador

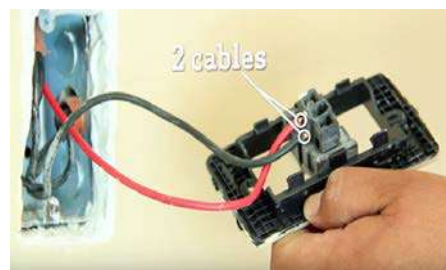

5.- Identifica los conductores Fase, Regreso y tierra física si la hay

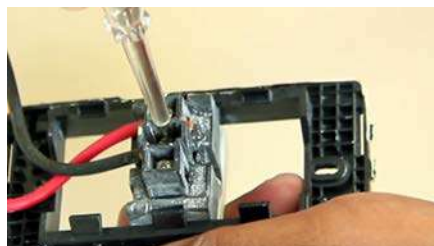


6.- Verifica con el probador que no exista energía eléctrica

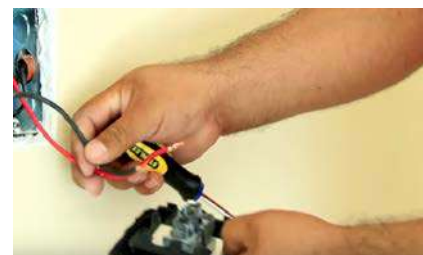


7.- Desconecta el apagador convencional



8.- Prepara las puntas del cable para su conexión al apagador inteligente

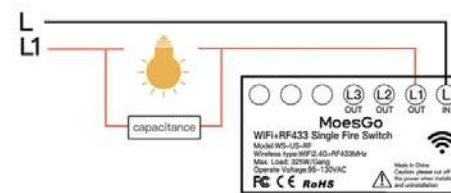

9.- Instalar un capacitor en paralelo con la lámpara L1 o L2

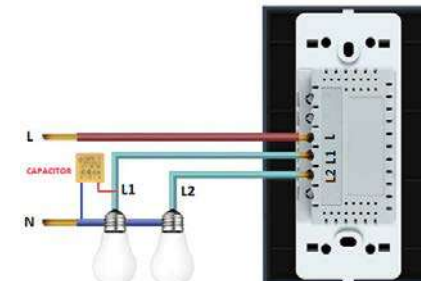

10.- Conecta correctamente los cables del interruptor inteligente



11.- Fija el interruptor inteligente en su nuevo lugar



12.- Sube el interruptor a "ON" ahora requieres configurar el apagador inteligente

COMO CONFIGURAR EL INTERRUPTOR INTELIGENTE WI-FI



1.- Una vez conectado el interruptor inteligente



3.- Asegúrate que el interruptor este en una zona Wi-Fi



2.- Esperemos unos 10 a 20 segundos, mira si parpadea la luz Wi-Fi



4.- Desde tu celular ingresa a PLAY STORE y como ejemplo descargar Smart Life, para configurar el interruptor inteligente

5.- Crear una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña, selecciona tu ubicación "México"



6.- Para empezar a instalar presiona + y se busca el tipo de dispositivo



7.- Elige el dispositivo manualmente "Interruptor (Wi-Fi)"

8.- Agrega el nombre del área a controlar

9.- Haz configurado el apagador inteligente



SU COSTO DE INSTALACIÓN

Tener presentes las medidas de seguridad antes de realizar la instalación, así como el conocimiento para realizar instalaciones eléctricas residenciales apegados en la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas NOM-001-SEDE-2012

[illegible]

SU COSTO DE INSTALACIÓN

Tener presentes las medidas de seguridad antes de realizar la instalación, así como el conocimiento para realizar instalaciones eléctricas residenciales apegados en la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas NOM-001-SEDE-2012

[illegible]